



**GUÍA DE PRODUCTOS**



## **Acerca de nosotros**

Somos una empresa mexicana fundada en 1978 con la misión de ofrecer soluciones innovadoras que simplifican la construcción.

Somos un jugador importante en América Latina y el sur de Estados Unidos en el mercado de:

- **Adhesivos**
- **Boquillas**
- **Recubrimientos**
- **Concreto Decorativo**
- **Preparación de Superficies**
- **Protección y Tratamiento de Superficies**
- **Impermeabilizantes**



# ÍNDICE

<b>PREPARACIÓN DE SUPERFICIES</b>	<b>3</b>
Guía   Preparación de superficies	4
Morteros y preparación de superficies	6
Primarios y aditivos	7
Membranas impermeables	8
Membrana acústica	8
<b>ADHESIVOS</b>	<b>9</b>
Guía   Adhesivos	10
Adhesivos de alto desempeño	13
Adhesivos modificados	14
Adhesivos estándar	15
Adhesivos especiales	16
<b>BOQUILLAS</b>	<b>17</b>
Guía   Boquillas	18
Rendimiento de boquillas	20
Boquillas epóxicas	21
Boquillas extra finas	21
Boquillas sin arena	22
Boquillas con arena	22
Selladores flexibles	23
<b>PROTECCIÓN DE SUPERFICIES</b>	<b>25</b>
Guía   Protección y tratamiento de superficies	26
Sellado, protección y limpieza	28
<b>RECUBRIMIENTOS</b>	<b>31</b>
Guía   Recubrimientos	32
Recubrimientos capa gruesa	35
Recubrimientos capa media	35
Recubrimientos capa base	37
Texturas, pinturas y accesorios	38
<b>IMPERMEABILIZANTES</b>	<b>41</b>
Guía   Impermeabilizantes	42
Impermeabilizantes acrílicos	44
Impermeabilizantes base cemento	45
Complementos	46
<b>CONCRETO DECORATIVO</b>	<b>47</b>
Guía   Concreto decorativo	48
Color para cemento	51
Concreto estampado	52
Moldes	53
<b>SOLUCIONES CEMIX</b>	<b>54</b>



**preparación  
de superficies**

# PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

cemix	Tipo			Aplicación						Tipo Superficie					Presentación							
	Cementicio	Acrílico	Prefabricado	Aditivo para Mortero	Sellador Primario	Sólo interior	Interior y Exterior	Sumergido	Fachada / Muro	Membrana Acústica	Losa de Concreto	Afine / Aplanado / Estuco	Concreto Pulido	Panel Yeso	Panel Cemento	Panel Cemento Solo Pisos	2 kg.	20 kg.	40 kg.	5 gal	3.5 gal	Rollo de .91m x *LV <small>*LV: Largo Variable</small>
<b>MORTEROS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES</b>																						
Autonivelante	✓					✓					✓		✓			✓						
Mortero Seco	✓							✓		✓									✓			
Resanador de Grietas	✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓						
Mortero de Anclaje	✓							✓	✓	✓	✓	✓				✓						
<b>PRIMARIOS Y ADITIVOS</b>																						
Cemix Látex				✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓							✓
Bond-Ultra				✓	✓		✓				✓	✓										✓
Impermeabilizante Integral				✓																		✓
<b>MEMBRANAS IMPERMEABLES</b>																						
Hydrorite FS		✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓								✓
Hydromix	✓						✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓				
<b>MEMBRANA ACÚSTICA</b>																						
Soundrite			✓			✓				✓	✓		✓		✓							✓

## MORTEROS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES



### AUTONIVELANTE

Mortero reforzado fluido para nivelar pisos

- Nivelado hasta 25 mm de espesor, dejando la superficie preparada con acabado terso.
- Instale loseta cerámica o porcelanato después de 3 horas.
- Instale piso de vinil, duela laminada o parquet de 12 a 24 horas después.

**Rendimiento\*:** 4.6 m<sup>2</sup> aplicado a 3 mm de espesor por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32861	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz.	1 pallet



### MORTERO SECO

Mortero para aplanar muros, empastar firmes y pegar block de concreto y barro

- Ideal para pegar block de concreto y barro.
- Para aplanar muros o empastar superficies.
- No se cuelga o desprende por gravedad.
- Reduce el tiempo de aplicación comparado con el sistema tradicional de mortero hecho en obra.
- Libre de contaminantes.

**Rendimiento\*:** 1 m<sup>2</sup> aplicado a 20 mm de espesor por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30021	40 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz.	1 pallet



### RESANADOR DE GRIETAS

Mortero para resanar huecos y grietas

- Resana y rellena grietas, oquedades o desprendimientos en superficies de concreto o aplanados de cemento arena.
- Aplicación sencilla y permanente.
- No se agrieta.
- Excelente adherencia y acabado fino.
- Se puede pintar o recubrir con yeso, estuco o texturizado.

**Rendimiento\*:** 1 L por cada 2 kg de producto preparado

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32914	2 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
12 pz	30 packs	3 packs



### MORTERO DE ANCLAJE

Mortero de fraguado rápido para rellenar huecos y anclar elementos

- Para la instalación de herrajería sobre concreto como: marcos de puertas, protectores de ventanas, rejas, barandales, canceles, etc.
- Repara elementos de concreto no estructural como grietas, aristas y huecos.
- Alta resistencia y capacidad de carga en solo 20 minutos.

**Rendimiento\*:** 1 L por cada 2 kg de producto preparado

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33541	2 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
12 pz	30 packs	3 packs

## PRIMARIOS Y ADITIVOS



### CEMIX LÁTEX

Aditivo líquido para adhesivos, boquillas y estucos

- Mejora la adherencia, resistencia, flexibilidad e impermeabilidad de los materiales de instalación.
- Ideal para mezclarse en sustitución de agua en la preparación de adhesivos, boquillas, estucos y aplanados.
- Para utilizarse como promotor de adherencia en concreto nuevo con concreto viejo.
- No causa eflorescencia.

**Una cubeta de 19 L rinde\*:**

Al mezclarse con adhesivo Cemix, 3.5 bultos de 20 kg  
Al mezclarse con Boquillux Plus, 10 bultos de 10 kg  
Al mezclarse con Boquillux Universal, 14.5 cajas de 5 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30154	19 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz.	2 piezas



### BOND-ULTRA

Aditivo líquido para adhesivos, boquillas y estucos

- Para aplicar como sellador primario y para mezclar en lugar de agua en morteros base cemento.
- Incrementa la adherencia, la resistencia y la flexibilidad.
- Para reparar y dar mantenimiento a superficies de concreto y para aplicarse como sellador de superficies porosas.
- Incrementa la resistencia a la flexión de morteros.
- Al mezclarse con morteros y estucos se incrementa la resistencia a la penetración de humedad.

**Rendimiento\*:** 80 m<sup>2</sup> como sellador primario, aplicado a una mano sin diluir, por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30182	19 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz.	1 pallet



### IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL

Aditivo líquido para concreto y mortero

- Ideal para mezclarse en la preparación de concretos y morteros para darles propiedades impermeables.
- Ideal para usarse en cimentaciones, muros de contención, losas, tanques, piscinas, obras hidráulicas y aplanados para muros.
- De fácil integración con el mortero.
- Forma una protección permanente contra la humedad.
- Reduce la capilaridad evitando la eflorescencia del salitre.

**Una cubeta de 19 L rinde\*:**

En concreto, una cubeta rinde para 6.3 sacos de 50 kg de cemento  
En mortero cemento, una cubeta rinde para 3.8 sacos de 50 kg de cemento  
En mortero mixto, una cubeta rinde para 3 sacos de 50 kg de cemento

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32972	19 L	Blanco

132878	3.78 L	Blanco
--------	--------	--------

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz.	1 pieza

14 pz	38 pz.	1 pack
-------	--------	--------

## MEMBRANAS IMPERMEABLES



### TEXRITE HYDRO-RITE FS

Membrana impermeable y aislante de grietas

- Ayuda a prevenir agrietamientos en los revestimientos cerámicos y ofrece propiedades impermeables superiores.
- Producto listo para aplicarse fácilmente con rodillo o brocha para pintura, llana dentada o cepillo.
- Secado más rápido. Permite la prueba de estanqueidad después de 8 horas de haber curado.
- Permite aplicaciones más delgadas, resultando en mayor rendimiento.

**Rendimiento\*:** 3.70 a 4.2 m<sup>2</sup> a 1 mm de espesor para impermeabilización, y de 6.5 a 7.4 m<sup>2</sup> por galón para aislamiento de grietas

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
34338	3.5 gal	Verde
*134339	1 gal	Verde

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz.	8 piezas
-	*150 pz.	10 piezas



### HYDROMIX

Membrana impermeable en polvo para bloquear el paso del agua en áreas húmedas

- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Ideal para zonas húmedas como: cuartos de baño, regaderas, cocinas, fuentes, albercas, cuartos de vapor, terrazas, etc.
- Compatible con adhesivos y morteros cemento-arena.
- Cumple con la norma ANSI A118.10

**Rendimiento\*:** 7 m<sup>2</sup> aplicado a 2 capas con 2 mm de espesor total por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32551	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

## MEMBRANA ACÚSTICA



### TEXRITE SOUNDRITE

Membrana acústica y aislante de grietas base asfalto

- Se coloca previo a la instalación de losetas cerámicas, piedra natural, porcelanato, madera o duela laminada.
- Se utiliza en losas de entrepiso para reducir de manera significativa el sonido causado por impacto y sonido ambiental (tv, música, conversaciones, etc).
- Previene el riesgo de transmisión de fisuras del sustrato al recubrimiento superior.

**Rendimiento\*:** 18 m<sup>2</sup> por rollo de 19 x .91 m

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
40480	19 x .91 m	Negro

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	24 pz	1 pz



**adhesivos**

# ADHESIVOS

cemix	Tipo			Usos y Aplicaciones					Tipo Superficie					Tipo de piso/azulejo					Espesor Aplicado			Tipo Polvo	Tiempo Abierto	Presentación	Color												
	Cementicio	Mastique	Epóxico	Sólo interior	Interior y Exterior	Sumergido	Fachada	Cielo Interior	Cielo Exterior	Membrana Acústica	Repello cemento-arena	Concreto Colado	Panel Yeso	Panel Cemento	Piso/Piso solo Interior	Piso/Piso int. y ext.	Porosidad Alta	Porosidad Media	Porosidad Baja	Porosidad Nula	Azulejo (hasta 20x20)	Loseta (hasta 45x45)	Formato hasta 60x60	Formato mayor a 60x60	Delgada (3 a 8 mm)	Media (3 a 12 mm)	Gruesa (6 a 20 mm)	Fino (100)	Medio (50)	Bajo (15) / Medio (15-20) / Alto (20-30)	kg, gal	Blanco	Gris	Azul			
																																			Tipo de Superficie		
<b>ALTO DESEMPEÑO</b>																																					
360 Smartflex	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	20 kg	✓						
AMU	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	10 kg	✓						
Pegaveneciano	✓			✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	10 kg			✓					
Formatos Grandes	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	20 kg	✓						
Gres Formatos Grandes	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A	20 kg	✓							
<b>MODIFICADOS</b>																																					
PSP Porcelánico	✓			✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M	20 kg	✓						
Porcelánico Gris	✓			✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M	20 kg		✓					
Adhesivo Universal	✓			✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M	20 kg	✓							
<b>ESTÁNDAR</b>																																					
Blanco Cerámico	✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M	20 kg	✓							
Pegamix Constructor	✓			✓		✓				✓						✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	M	20 kg	✓	✓						
Pegamix Pisos y Mármol	✓			✓		✓				✓						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	B	20 kg	✓	✓						
Mortar	✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M	20 kg		✓						
Pegazul	✓			✓		✓				✓						✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	M	20 kg	✓	✓						
Pegazulejo Blanco/Gris	✓			✓		✓				✓						✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	B	20, 40 kg	✓	✓						
<b>ESPECIALES</b>																																					
Epoxyplus TS			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	A	1 gal								
Pegamix Pasta		✓		✓						✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	M	1 gal	✓							

## ADHESIVOS DE ALTO DESEMPEÑO



### 360 SMARTFLEX

Adhesivo flexible ideal para piezas EXTRA GRANDES

- El adhesivo ideal para pegar piezas y paneles de hasta 3 metros, sin hundirse o deslizarse.
- El único con tecnología Gel-Tech que lo hace muy fácil de aplicar.
- Tiempo abierto insuperable que facilita la instalación.

**Rendimiento\*:** Un saco de 20 kg rinde 10 m<sup>2</sup> mezclado con 7.2 L de agua y 14 m<sup>2</sup> mezclado con 8 L de agua.

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
-	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	-



### AMU

El mejor desempeño para instalaciones complicadas y/o difíciles

- Máxima adherencia en fachadas, exteriores, áreas húmedas como albercas, piscinas, fuentes.
- Especial para instalar piso sobre piso en interiores y exteriores
- Resistente a cambios bruscos de temperatura.
- Gran capacidad para instalaciones verticales.

**Rendimiento\*:** 2 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 10 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30061	10 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



### PEGAVENECIANO

Pega y emboquilla veneciano en albercas y fuentes

- Ideal para pegar cualquier loseta de vidrio o veneciano.
- El único adhesivo que pega y emboquilla a la vez.
- Adherencia superior en la instalación de albercas, piscinas, jacuzzis, fuentes, etc.

**Rendimiento\*:** 2.5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 10 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30162	10 kg	Azul

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	200 pz	1 pallet



### FORMATOS GRANDES

Pega piezas grandes de porcelanato, cerámica y piedra natural

- Para pegar revestimiento cerámico o porcelanato en formato mayor a 60 x 60 cm o formato tipo duela.
- Soporta el peso del revestimiento sin hundirse o deslizarse.
- Amplio rango de trabajo en espesores desde 5 mm hasta 19 mm después de compactado.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32305	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## GRES FORMATOS GRANDES

Pega piezas grandes y pesadas de cerámica

- Pega piezas cerámicas y de mármol en formato mayor de 60x60 cm.
- Soporta el peso de la pieza sin hundirse o deslizarse.
- Corrige desniveles de hasta 25 mm.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33865	20 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

## ADHESIVOS MODIFICADOS



## PSP PORCELÁNICO

Poder total en instalaciones piso sobre piso y zonas de alto tráfico

- Ideal para pegar piso sobre piso en interiores.
- Pega también granito, mármol, piedra natural, cerámica, vidrio y cantera.
- Perfecto para uso residencial y comercial.
- Excelente para el tráfico peatonal intenso en áreas comerciales.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30180	20 kg	Blanco
30555	20 kg	Gris
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## PORCELÁNICO GRIS

Adhesivo reforzado para porcelanato

- Alta adherencia en porcelanato, granito, mármol, piedra natural, losetas cerámicas, vidrio y cantera.
- Ideal para instalación de pisos nuevos en áreas comerciales con tráfico intenso.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30166	20 kg	Gris
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## ADHESIVO UNIVERSAL

Adhesivo reforzado multiusos

- Adhesivo multiusos ideal para pegar 6 tipos de revestimientos: cerámica, porcelanato, granito, mármol, cantera y piedra laja.
- Excelente para uso residencial.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30847	20 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

## ADHESIVOS ESTÁNDAR



## BLANCO CERÁMICO

Para pegar gres y cerámica.

- Contiene aditivos antideslizantes que lo hacen perfecto para la instalación en muros.
- Pega piezas cerámicas y mármol en formato de hasta 60x60 cm.
- Mejor nivelación de piezas en instalación de pisos.

**Rendimiento\*:** 5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30146	20 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## PEGAMIX CONSTRUCTOR

Adherencia superior para pegar pisos y azulejos cerámicos

- Ideal para pegar cerámica en interiores y exteriores.
- Pega también mármol en interior.
- De uso residencial y comercial.
- Para piezas de hasta 50x50 cm.

**Rendimiento\*:** 5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30156	20 kg	Blanco
30157	20 kg	Gris
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## PEGAMIX PISOS Y MÁRMOL

Adhesivo para pegar mármol y cerámica

- Ideal para la instalación en pisos en interiores y exteriores.
- Corrige desniveles de hasta 15 mm.
- De uso residencial y comercial.
- Para piezas de hasta 50x50 cm.

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30159	20 kg	Blanco
30160	20 kg	Gris
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



Zonas: Tijuana, Mexicali, Norte y Noreste de Sonora

## MORTAR

Adhesivo para pegar pisos y azulejos cerámicos y de piedra natural

- Adhesivo formulado para la instalación de loseta cerámica y loseta de mármol o piedra natural sobre superficies de cemento o concreto en formato de hasta 45 x 45 cm.
- Puede aplicarse en capas gruesas de hasta 15 mm de espesor.
- Mezclado con Cemix Látex 620 es ideal para pegar sobre triplay de madera tratada (sólo en interiores).
- Cumple la norma ANSI A118.1

**Rendimiento\*:** 4 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x9x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30151	20 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



### PEGAZUL

Adhesivo para piezas cerámicas

- Ideal para pegar cerámica en interiores y exteriores.
- Pega también mármol en interior.
- De uso residencial y comercial.
- Para piezas de hasta 50x50 cm.

**Rendimiento\*:** 5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30158	20 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



### PEGAZULEJO BLANCO / GRIS

Adhesivo estándar para pisos y azulejos cerámicos

- Para pegar cerámica, fachaletas y losetas de barro.
- Ideal para instalaciones en proyectos de vivienda masiva.
- Para piezas de hasta 40x40 cm.

**Rendimiento\*:** 5 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 6x6x6 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30164	20 kg	Blanco
33913	40 kg	Blanco
30165	20 kg	Gris

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

## ADHESIVOS ESPECIALES



### TEXRITE EPOXYPLUS TS

Mortero epóxico para pegar losetas sin mancharlas

- Especialmente diseñado para pegar mármol sensible a la humedad.
- Pega sobre metal y fibra de vidrio.
- Fácil aplicación, sólo requiere agua para su limpieza.

**Rendimiento\*:** 3.3 m<sup>2</sup> usando llana dentada de 5 mm, por cubeta de 5.9 kg en 3 componentes

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
31453	3.78 L	Arena

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	180 pz	36 pz



### PEGAMIX PASTA

Adhesivo en pasta para revestimiento cerámico


- Para instalar losetas de formato 20 x 30 cm como máximo o de un tamaño de superficie equivalente.
- Listo para usarse. No requiere mezclado.
- Para la instalación en interiores de todo tipo de loseta cerámica y mosaicos montados.
- Cumple la norma ANSI A136.1 tipo 1

**Rendimiento\*:** 2.5 m<sup>2</sup> usando llana dentada en "V" de 5 mm, por cubeta de 3.78 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30147	3.78 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	180 pz	1 pallet

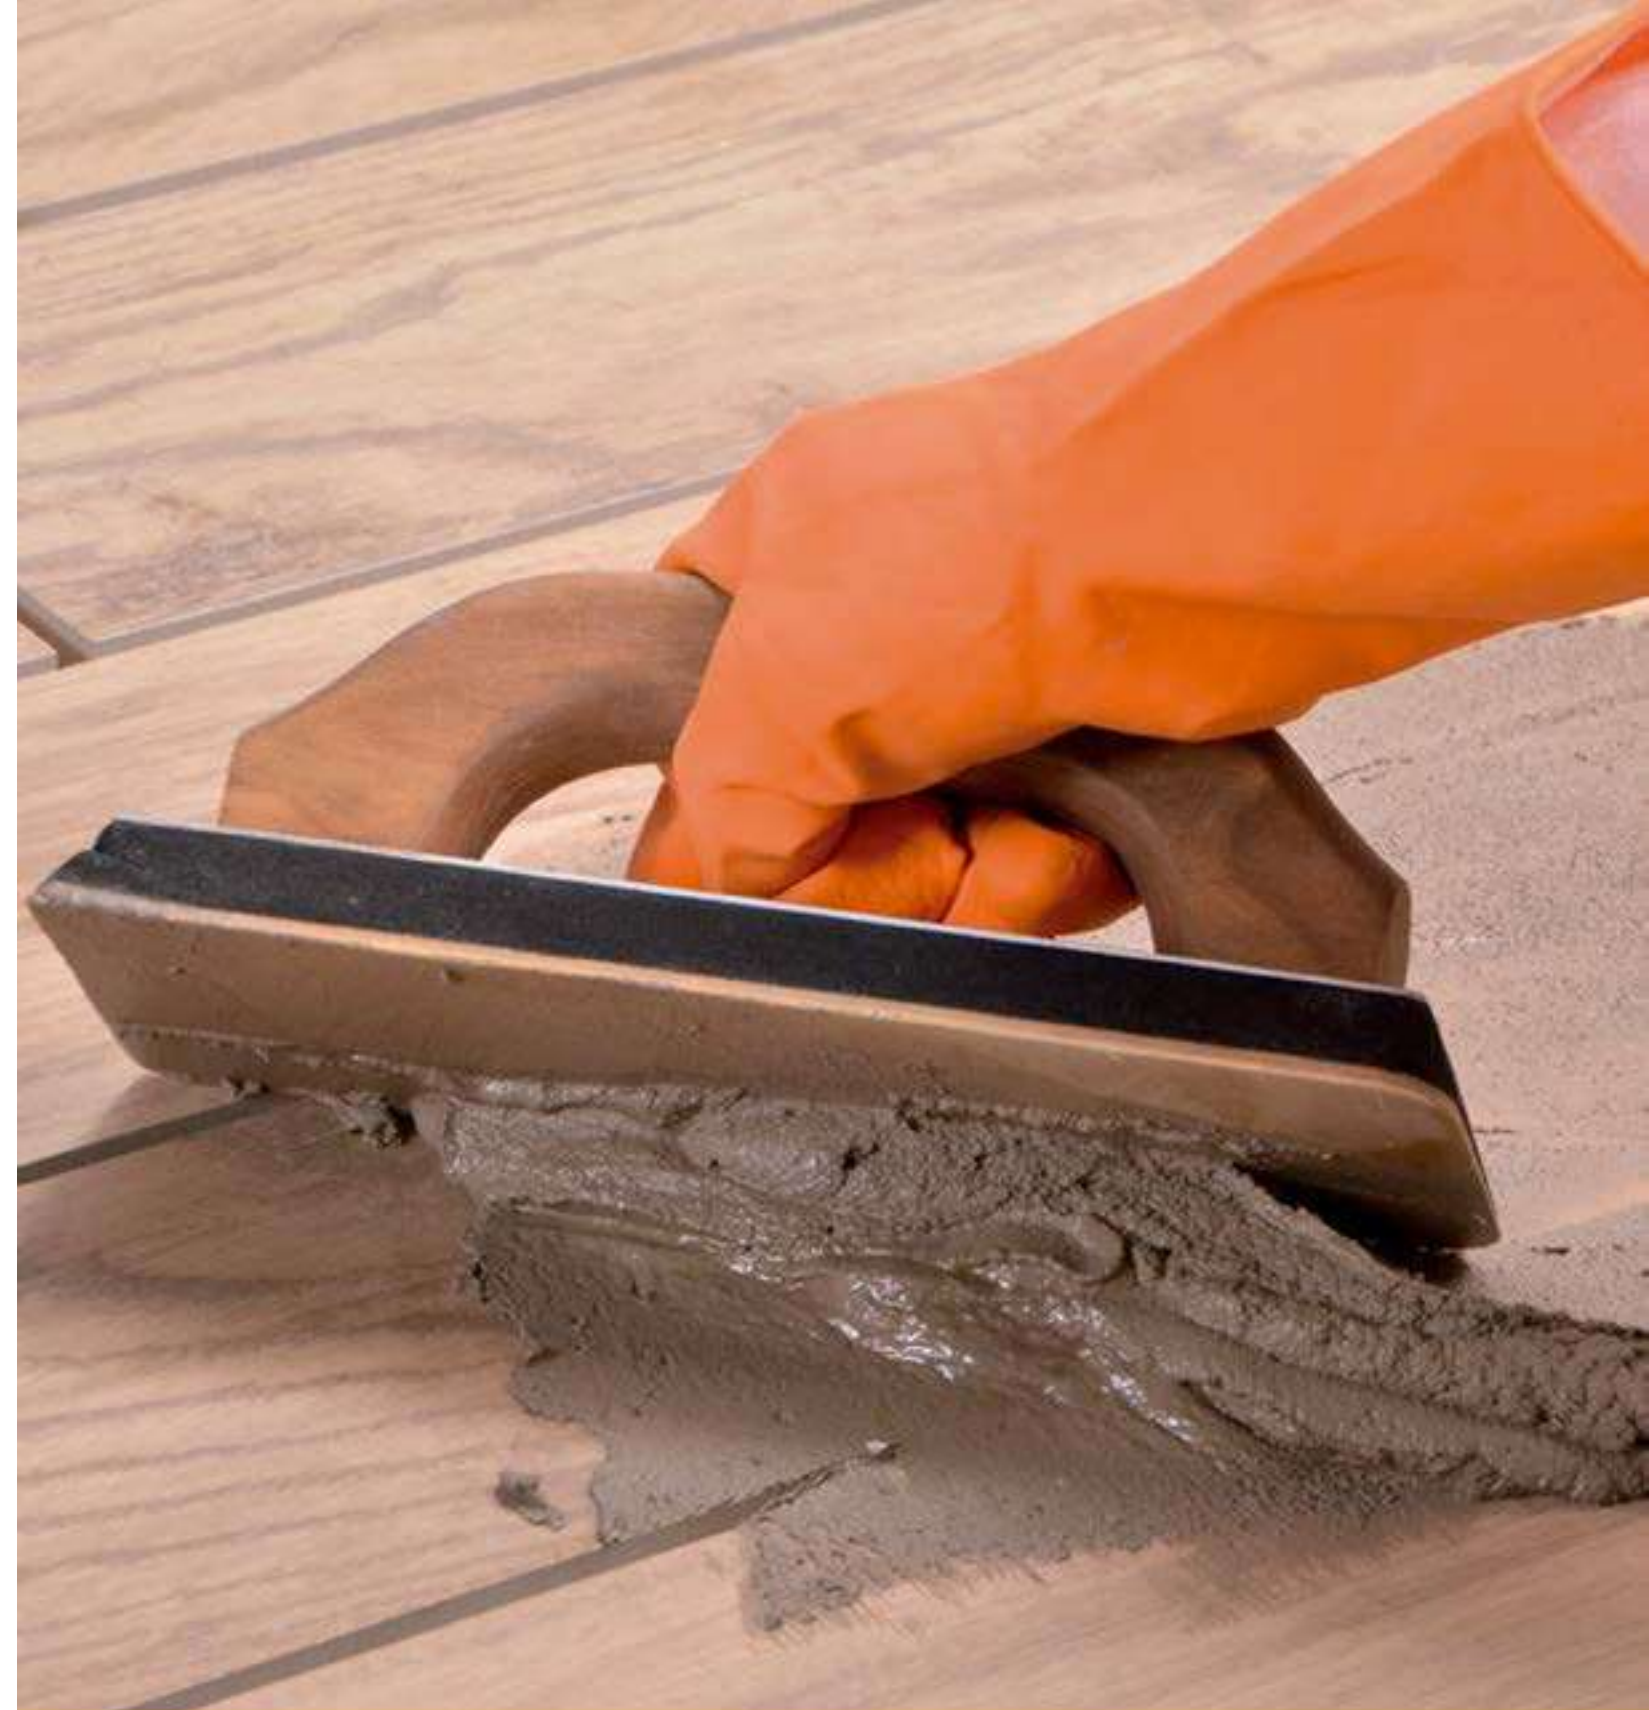

**boquillas**

# BOQUILLAS

	Tipo			Aplicación			Características		Presentación	Medida de boquilla	Tiempo de espera para:		
	Cementicio	Epóxico	Poliuretano / Híbrido	Interior y Exterior	Sumergido	Fachada	Repelente de agua	Fórmula Antihongos			Ancho en mm	Limpieza (min)	Tráfico ligero (hrs)
									kg / ml				
<b>BOQUILLAS EPÓXICAS</b>													
Epoxyplus		✓		✓	✓	✓	✓	✓	5.9 kg	1.5 - 9	15	24	72
<b>BOQUILLAS EXTRA FINAS</b>													
Boquillex Juntas Extra Finas	✓			✓	✓	✓	✓	✓	2 kg	1 - 3	20	24	72
<b>BOQUILLAS SIN ARENA</b>													
Boquillex Universal	✓			✓	✓	✓	✓	✓	5 kg	1.5 - 8	20	24	72
<b>BOQUILLAS CON ARENA</b>													
Boquillex Plus	✓			✓	✓	✓	✓		10 kg	3 - 15	15	24	72
<b>SELLADORES FLEXIBLES</b>													
Boquiflex			✓	✓		✓	✓	✓	310 ml	6 - 12	5	48	72

# RENDIMIENTO DE BOQUILLAS



Medida de la pieza	Ancho de la boquilla	Epoxyplus	Boquillex Juntas Extra Finas	Boquillex Universal	Boquillex Plus
		1 gal	2 kg	5 kg	10 kg
5 x 5 x 0.6 cm	3 mm	5	2	9	-
	1.5 mm	16	6	11	-
11 x 11 x 0.8 cm	3 mm	7	2	5	-
	6 mm	-	-	2	-
15 x 15 x 0.8 cm	1.5 mm	-	7	14	-
	3 mm	5	4	7	14
	6 mm	4	-	4	7
20 x 20 x 0.9 cm	1.5 mm	26	8	17	-
	3 mm	12	5	8	16
	6 mm	6	-	4	9
30 x 30 x 0.9 cm	1.5 mm	32	12	24	-
	3 mm	18	6	10	18
	6 mm	10	-	6	10
33 x 33 x 0.9 cm	1.5 mm	-	12	28	-
	3 mm	21	6	13	22
	6 mm	13	-	9	10
45 x 45 x 0.9 cm	1.5 mm	-	13	31	-
	3 mm	24	7	18	31
	6 mm	15	-	10	15
50 x 50 x 0.9 cm	1.5 mm	50	15	37	-
	3 mm	25	8	19	40
	6 mm	16	-	11	19
60 x 60 x 0.9 cm	1.5 mm	54	19	47	-
	3 mm	26	10	25	54
	6 mm	17	-	13	28
15 x 90 x 1.0 cm	1.5 mm	34	12	29	-
	3 mm	16	6	16	28
	6 mm	7	-	-	-
20 x 90 x 1.0 cm	1.5 mm	35	13	33	-
	3 mm	18	7	17	32
	6 mm	9	-	-	-

\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.

## BOQUILLAS EPÓXICAS



### TEXRITE EPOXYPLUS

Emboquillador epóxico ultra reforzado

- Emboquillador epóxico 100% sólido formado por 3 componentes.
- Para rellenar juntas de 1.3 a 9 mm de espesor.
- Impermeable, a prueba de manchas causadas por hongos, grasas, ácidos y otros productos químicos.
- Fácil instalación y limpieza sólo con agua.
- Funciona también como mortero adhesivo para pegar revestimiento sobre metal.

**Rendimiento\*:** 10 m<sup>2</sup> a 6 mm de ancho, en pisos de 30x30x0.8 cm, por cubeta de 5.9 kg

\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.



Código:	Presentación:	Color:
31412	5.9 kg	Natural Gray
31414	5.9 kg	Black
31416	5.9 kg	Red
31420	5.9 kg	Silver Gray
31424	5.9 kg	Walnut
31429	5.9 kg	Gray
31431	5.9 kg	Antique White
31433	5.9 kg	Bone
31435	5.9 kg	Executive Gray
31449	5.9 kg	Canvas
31451	5.9 kg	Sahara Brown
31453	5.9 kg	TS Setting Mortar
32156	5.9 kg	Starbrite

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	180 pz	36 pz

## BOQUILLAS EXTRA FINAS




### BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS

Emboquillador para juntas de hasta 3 mm de ancho con trabajabilidad superior

- Es la boquilla ideal para juntas extra finas en revestimientos cerámicos rectificados.
- Su fórmula anti hongos y sellador integrado le dan una alta resistencia a la humedad.
- Para rellenar boquillas o juntas de hasta 3 mm de ancho en todo tipo de revestimientos cerámicos, porcelanatos o azulejos de pared.

**Rendimiento\*:** 14 m<sup>2</sup> a 2 mm de ancho, en pisos de 60x60x0.9 cm, por bolsa de 2 kg

\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.



Código:	Presentación:	Color:
*33958	2 kg	Almendra
*33959	2 kg	Café Claro
*33960	2 kg	Champagne
*33961	2 kg	Chocolate
*33962	2 kg	Grafito
*33963	2 kg	Marfil
*33964	2 kg	Negro

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
12 pz	30 packs	1 pack

## BOQUILLAS SIN ARENA



### BOQUILLEX UNIVERSAL

Emboquillador multiusos reforzado

- Para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm.
- Contiene fungicida para evitar la formación de hongos.
- Reduce el desperdicio de material.
- Colores más durables e intensos.
- Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.

**Rendimiento\*:** 10 m<sup>2</sup> a 3 mm de ancho, en pisos de 30x30x0.8 cm, por caja de 5 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*



Código:	Presentación:	Color:
30969	5 kg	Verde
30979	5 kg	Chocolate
30980	5 kg	Grafito
30981	5 kg	Champagne
30982	5 kg	Café Claro
30983	5 kg	Blanco
30984	5 kg	Beige
30985	5 kg	Almendra
30986	5 kg	Adobe
30987	5 kg	Saltillo
30988	5 kg	Plata
30989	5 kg	Pacífico
30990	5 kg	Niebla
30991	5 kg	Negro
30992	5 kg	Marfil
30993	5 kg	Gris Perla
31547	5 kg	Mandarina

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
4 pz	38 packs	1 pack

## SELLADORES FLEXIBLES



### BOQUIFLEX

Sellador y adhesivo flexible para juntas de movimiento

- Rellena juntas de expansión en áreas de alto tráfico y en cambio de plano (piso-pared).
- Flexibilidad y elongación superior.
- Máxima resistencia a hongos y lama.
- Es resistente a la luz UV.
- Pintable, muy bajo COV.

**Rendimiento\*:** 8 metros lineales en un ancho de 6 mm por bote de 310 ml

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
42421	310 ml	Negro
42422	310 ml	Gris Perla
42423	310 ml	Grafito
42424	310 ml	Plata
42425	310 ml	Blanco
42426	310 ml	Almendra
42427	310 ml	Niebla
42428	310 ml	Marfil
42429	310 ml	Beige
42430	310 ml	Champagne
42431	310 ml	Adobe
42432	5 kg	Café Claro
42433	5 kg	Chocolate
42434	5 kg	Rojo Saltillo
42435	5 kg	Mandarina
42436	5 kg	Verde Esm.
42437	5 kg	Pacífico

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
10 pz	-	3 pack

## BOQUILLAS CON ARENA



### BOQUILLEX PLUS

Emboquillador con arena reforzado

- Para rellenar juntas mayores de 3 mm y hasta 15 mm.
- Contiene sellador integrado para mayor resistencia a manchas.
- Repelente a la humedad.
- Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al tráfico intenso.
- Colores más durables e intensos, 100% lavable y de fácil mantenimiento.

**Rendimiento\*:** 20 m<sup>2</sup> a 3 mm de ancho, en pisos de 33x33x0.9 cm, por saco de 10 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*



Código:	Presentación:	Color:
30064	10 kg	Acero
30065	10 kg	Adobe
30066	10 kg	Almendra
30068	10 kg	Azul
30069	10 kg	Beige
30070	10 kg	Blanco
30072	10 kg	Carne
30073	10 kg	Café Claro
30074	10 kg	Champagne
30075	10 kg	Coral
30076	10 kg	Chocolate
30077	10 kg	Gris Perla
30078	10 kg	Mandarina
30081	10 kg	Negro
30084	10 kg	Plata
30085	10 kg	Rojo
30087	10 kg	Rojo Salt.
30088	10 kg	Verde Esm.

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



**protección  
de superficies**

# PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

cemix	Tipo			Aplicación						Tipo Superficie					Presentación						
	Cementicio	Acrílico	Prefabricado	Aditivo para Mortero	Sellador Primario	Sólo interior	Interior y Exterior	Sumergido	Fachada / Muro	Membrana Acústica	Losa de Concreto	Afine / Aplanado / Estuco	Concreto Pulido	Panel Yeso	Panel Cemento	Panel Cemento Solo Pisos	2 kg.	20 kg.	40 kg.	5 gal	3.5 gal
<b>MORTEROS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES</b>																					
Autonivelante	✓					✓					✓		✓		✓		✓				
Mortero Seco	✓						✓		✓		✓								✓		
Resanador de Grietas	✓						✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓				
Mortero de Anclaje	✓						✓	✓	✓		✓	✓					✓				
<b>PRIMARIOS Y ADITIVOS</b>																					
Cemix Látex				✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓						✓
Bond-Ultra				✓	✓		✓				✓	✓									✓
Impermeabilizante Integral				✓																	✓
<b>MEMBRANAS IMPERMEABLES</b>																					
Hydrorite FS		✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓
Hydromix	✓						✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓				
<b>MEMBRANA ACÚSTICA</b>																					
Soundrite			✓			✓				✓	✓		✓		✓						✓



**LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS**  
Elimina residuos de cemento, boquilla y salitre

- Removedor de residuos de cemento, boquilla y salitre a base de ácido sulfámico.
- Limpia revestimiento cerámico, porcelanato y superficies de concreto.
- Elimina la eflorescencia y residuos de construcción difíciles de quitar.
- No desprende vapores nocivos.
- No daña la apariencia del revestimiento.

**Rendimiento\*:** 12 m<sup>2</sup> en limpiezas profundas, 22 m<sup>2</sup> en limpiezas leves y 40 m<sup>2</sup> solo sobre la boquilla.

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1*32933	3.87 L	Transparente
2*32937	1 L	Transparente
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1*4 pz	38 packs	1 pack
2*10 pz	38 packs	2 packs



**663 REPELENTE DE AGUA PARA MUROS**  
Protege fachadas y tejados porosos frente al agua y la humedad

- Posee propiedades hidrófugas excepcionales.
- Penetra en profundidad en los poros de los materiales para impermeabilizarlos y limitar los efectos de la humedad: infiltraciones, lluvias ácidas, erosión, ciclo helada/deshielo, formación de musgos y líquenes, aparición de eflorescencias o de moho.
- Efecto antipolvo.
- No cambia la apariencia de la superficie.

**Rendimiento\*:** 6 m<sup>2</sup> por litro

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1*33663	20 L	Transparente
2*33664	3.78 L	Transparente
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1*-	20 pz	1 pz
2*4 pz	38 packs	1 pack



**730 PROTECTOR PARA SUPERFICIES POROSAS EFECTO NATURAL**  
Repelente al agua y aceite, evita manchas

- Protección integral de todas las superficies porosas de la construcción contra agua y aceite.
- Debido a sus cualidades oleófugas y anti manchas, resiste a la penetración de todas las manchas de suciedades grasas: aceite o contaminación ambiental.
- Es un producto ecológico formulado a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

**Rendimiento\*:** 7 m<sup>2</sup> por litro

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33730	20 L	Transparente
1*33731	3.87 L	Transparente
2*33732	1 L	Transparente
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1*-	20 pz	1 pz
2*4 pz	38 packs	1 pack
2*10 pz	38 packs	1 pack



**735 PROTECTOR PARA SUPERFICIES POROSAS EFECTO MOJADO**  
Repelente al agua y aceite, evita manchas

- Efecto Mojado / Wet look.
- Protección integral de todas las superficies porosas de la construcción contra agua y aceite.
- Debido a sus cualidades oleófugas y anti manchas, resiste a la penetración de todas las manchas de suciedades grasas: aceite o contaminación ambiental.
- Es un producto ecológico formulado a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

**Rendimiento\*:** 15 m<sup>2</sup> por litro

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1*33734	3.87 L	Transparente
2*33735	1 L	Transparente
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1*4 pz	38 packs	1 pack
2*10 pz	38 packs	1 pack



**733 ANTIDERRAPANTE PARA PISOS**  
Tratamiento antiderrapante para superficies cerámicas y pétreas

- Mayor seguridad para los suelos resbalosos en una sola aplicación.
- Utiliza la sílice que contienen las superficies minerales y produce una reacción química que injerta esquemáticamente nuevas moléculas en la superficie para crear un efecto antiderrapante eficaz y duradero.
- Es un producto ecológico a base de agua, sin disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

**Rendimiento\*:** 10 m<sup>2</sup> por litro

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33733	1 L	Azul
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
10 pz	38 packs	1 pack



**266 SELLADOR NATURAL PARA PISOS**  
Sellador que protege la superficie sin cambiar su apariencia

- Protege contra la humedad.
- Protege de manchas comunes.
- Ideal para sellar sin cambiar la apariencia.
- Para todas las piedras naturales y concreto como granito, caliza, mármol, etc.

**Rendimiento\*:** 60 m<sup>2</sup> por bote de 3.78 L, dependiendo del tipo de superficie

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30266	3.78 L	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
4 pz	38 packs	1 pack



**BARNIZ SELLADOR**  
Barniz protector y abrillantador de superficies

- Para proteger la superficie dejando un acabado brillante o mate.
- Se aplica con brocha o rodillo.
- Fácil y rápida aplicación.
- Actúa como sellador sobre la superficie de aplicación.
- Excelente resistencia a las sales, ácidos, rayos ultravioletas y la abrasión.

**Rendimiento\*:** 100 m<sup>2</sup> aplicado a una mano, por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1*30262	19 L	Mate
2*30263	3.78 L	Mate
1*30264	19 L	Brillo
2*30265	3.78 L	Brillo
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1*-	36 pz	1 pz
2*4 pz	38 packs	1 pack



**recubrimientos**

# RECUBRIMIENTOS

cemix	Tipo	Uso	Grano/Acabado				Fibra	Espesor Máximo	Refuerzo de resina	Superficies no pintadas						Absorción agua - tipo prueba infonavit			Presentación				Aislamiento (W0.05)	Dureza Superficial		Tiempo Abierto		
		Interior y Exterior Solo interior	Ultrafino (200)	Fino (50)	Medio (30)	Grueso (16)	Micro Poliprop	mm	Alto, Medio, Bajo, Nulo	Block/Ladrillo/ Fábrica/Zarpeo	Afino/Aplanado/Estuco	Pánteles de Fibrocemento	Panel de Yeso	Concreto	Pánteles de Poliestireno Extruido y Expandido	0 a 2	2 a 4	mayor a 4	20 kg.	25 kg.	30 kg.	40 kg.		Shore D: Menor a 40	Shore D: >40	Bajo	Medio	Alto
<b>RECUBRIMIENTOS CAPA GRUESA</b>																												
Aplanado	Aplanado	✓				✓	✓	40	B	✓	✓		✓		✓						✓	✓		✓				✓
Adeblok Térmico	Aplanado	✓			✓		✓	30	M	✓	✓							✓										
<b>RECUBRIMIENTOS CAPA MEDIA</b>																												
Adeblok Panel	Estuco	✓			✓		✓	7	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓			✓		✓		
Adeblok Plus	Estuco	✓			✓		✓	7	M	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓		✓				✓
Adeblok	Estuco	✓			✓		✓	7	N	✓	✓				✓						✓	✓		✓	✓			
Adeblok Constructor	Estuco	✓			✓		✓	7	N	✓	✓					✓					✓	✓		✓		✓	✓	
Masilla	Estuco	✓			✓			7	N	✓	✓						✓				✓	✓	✓		✓			
Capamuro	Estuco	✓			✓			7	N	✓	✓						✓				✓	✓	✓		✓			
<b>RECUBRIMIENTOS CAPA BASE</b>																												
Basecoat	Adhesivo / Capa Base	✓			✓		✓	7	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓		✓				
<b>TEXTURAS, PINTURAS Y ACCESORIOS</b>																												
Tirol		✓			✓			7	N	✓	✓					✓								✓	✓			
Pasta Fina Plus	Pasta		✓	✓				2	B		✓	✓	✓	✓							✓							
Textura	Textura	✓			✓			3	M		✓		✓			✓					✓						✓	

## RECUBRIMIENTOS CAPA GRUESA



### APLANADO

Mortero reforzado para aplanar y corregir desplomes en muros

- Mortero para recubrir muros de block y concreto colado.
- Aplana y corrige desplomes de 5 mm a 40 mm de espesor.
- Reduce el tiempo de aplicación hasta un 50% comparado contra el método tradicional.
- Deja un acabado final color blanco.
- Resistente a la humedad, no se desprende ni polvea.
- Impermeable.
- Fórmula anti hongos.

**Rendimiento\*:** 6.15 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 5 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32352	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



### ADEBLOK TÉRMICO

Estuco ultra reforzado

- Contribuye a mantener la temperatura interior confortable.
- Se aplica en capa de 5 mm a 40 mm sobre muros de block de concreto o barro y muros de concreto colado.
- Se aplica en capa de 5 mm a 20 mm sobre paneles de yeso, fibrocemento o poliestireno expandido.
- No se cuelga o desprende por gravedad.
- Alta repelencia a la humedad. Fórmula antihongos.

**Rendimiento\*:** 1.9 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 9 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30638	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet

## RECUBRIMIENTOS CAPA MEDIA



### ADEBLOK PANEL

Estuco ultra reforzado para recubrir paneles de yeso, fibrocemento y poliestireno expandido

- Para recubrir muros con resistencia al agrietamiento superficial.
- Para recubrir muros con resistencia a la humedad.
- Se usa especialmente para recubrir muros a base de paneles, estos pueden ser, paneles de yeso, paneles de fibrocemento, paneles de poliestireno expandido o extruido, acabado auto curable, acabado auto lavable.

**Rendimiento\*:**

6.73 m<sup>2</sup> al aplicarse con acabado floteado en un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg  
2.8 m<sup>2</sup> al aplicarse con acabado texturizado en un espesor de 7 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30008	40 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



## ADEBLOK PLUS FINO

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto, panel de fibrocemento o panel de yeso

- Excelente adherencia al concreto liso sin agrietarse.
- Producto impermeable.
- Deja un acabado muy liso como el yeso.
- Sustituye al método tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros.

**Rendimiento\*:** 10 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30025	40 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



## MASILLA

Estuco para recubrir muros de block

- Sustituye al sistema tradicional de zarpeo y afine.
- Recubre superficies de block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.
- Espesor entre 3 y 7 mm.

**Rendimiento\*:** 7.84 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30013	40 kg	Blanco
*30015	40 kg	Blanco
*Masilla 100 (Fina)		
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



## ADEBLOK PLUS

Estuco modificado repelente al agua para recubrir muros de concreto

- Modificado con resinas de alto desempeño para dar acabado final a muros y cielos de concreto colado.
- Excelente adherencia al concreto liso.
- Sustituye al método tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros.
- Fácil y rápida colocación, reduce el tiempo de aplicación.
- Se puede aplicar manual o mecánicamente.
- Producto impermeable, muros sellados siempre.

**Rendimiento\*:** 9.06 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30023	40 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



## CAPAMURO

Estuco estándar para recubrir muros de block de concreto o barro

- Ideal para recubrir muros de block de concreto y barro bien nivelados, donde el espesor requerido sea entre 3 y 7 mm.
- Se mezcla con 8 litros de agua hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Se aplica con una llana lisa en muros y cielos.
- Para recubrir muros y cielos donde se pretenda dejar un acabado final resistente.

**Rendimiento\*:** 7.84 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30667	40 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



## ADEBLOK

Estuco estándar repelente al agua para cubrir muros

- Adeblok sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine, pintura y sellado de muros y cielos en un sólo paso.
- Producto repelente a la humedad.
- Recubre superficies de block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.
- Espesor entre 3 y 7 mm.

**Rendimiento\*:** 9.06 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30004	40 kg	Blanco
30006	40 kg	Crema
30007	40 kg	Durazno
30009	40 kg	Gamuza
30010	40 kg	Estio
30011	40 kg	Marfil
30019	40 kg	Melón
30022	40 kg	Paja
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet

## RECUBRIMIENTOS CAPAS BASE



## BASECOAT

Adhesivo y recubrimiento modificado para paneles de poliestireno

- Ideal para pegar paneles y molduras de poliestireno en muros de concreto y block de concreto o barro.
- Se mezcla únicamente con agua para formar una pasta fácil de aplicar.
- Ideal para recubrir paneles y molduras de poliestireno expandido y extruido en espesores de 3 mm a 5 mm.
- Alta dureza y resistencia al rayado.
- Alta repelencia a la humedad.

**Un saco de 20 kg rinde\*:**

Como adhesivo y/o recubrimiento sobre placas y molduras de poliestireno, 5 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg, Como recubrimiento de molduras de poliestireno con brocha o compresor, 13 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30042	20 kg	Gris
30043	20 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



## ADEBLOK CONSTRUCTOR

Estuco estándar para recubrir muros de block

- Recubrimiento en polvo base cemento.
- Diseñado para recubrir muros de block.
- Adeblok sustituye al sistema tradicional de zarpeo, afine y sellado de muros y cielos en un sólo paso.
- Producto impermeable. Muros sellados siempre.

**Rendimiento\*:** 9.06 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30054	40 kg	Gris
30059	40 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



### TIROL

Texturizado estándar para recubrir cielos de block y concreto

- Ideal para lograr acabados tipo tirol rústico o tirol planchado así como una gran variedad de texturas.
- Fácil aplicación, simplifica la preparación y la uniformidad del acabado comparado contra el tirol preparado en obra.
- Excelente adherencia al concreto colado.

**Rendimiento\*:** 5 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30057	20 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



### TEXTURA 100 R

Pasta para decorar muros y cielos aplanados de concreto colado y block de concreto o barro

- Ideal para decorar muros previamente aplanados.
- Se aplica en capa delgada de 1 mm a 3 mm.
- Ideal para crear acabados discretos con apariencia fina.
- Alta trabajabilidad y tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados.
- Excelente adherencia, no se agrieta.

**Rendimiento\*:** 8 m<sup>2</sup> al aplicarse con un espesor de 3 mm, por saco de 40 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30617	40 kg	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	49 pz	1 pallet



### PINTAMUROS Y ACABADOS

Pintura impermeable con alto poder cubriente

- Recubrimiento base agua.
- Impermeable al agua.
- Cubre grietas o fisuras.

**Rendimiento\*:** 60 m<sup>2</sup> a dos manos, por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33758	19 L	Blanco
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz	1 pallet



### MALLA PANEL

Malla flexible de poliéster

- Ideal para reforzar puntos críticos como: domos, unión de losas, elementos empotrados como chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos.
- Ecológica y fácil aplicación.
- Flexible y moldeable a las condiciones del sustrato.

**Rendimiento\*:** 100 m<sup>2</sup> por rollo de 100 x 1 m

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
40002	100 x 1 m	-
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	50 pz	1 pz



### PASTA FINA PLUS

Pasta para recubrir muros de block y concreto colado aplanados, paneles de yeso y fibrocemento

- Ideal para recubrir muros de block de concreto y barro previamente aplanados, se aplica en capa delgada de 2 mm blanco.
- Deja un acabado muy liso como el yeso en color extra blanco.
- Contiene sellador integrado y formula antihongos.

**Rendimiento\*:** 12.19 m<sup>2</sup> aplicado a una mano, con espesor de 1 mm, por saco de 20 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32685	20 kg	Blanco Regional
Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



**impermeabilizantes**

# IMPERMEABILIZANTES

	Tipo				Superficie							Presentación			Color			Garantía	Rendimiento	Caducidad	Tiempo de espera	
	Acrílico elastomérico Fibratado	Resinas acrílicas, polímeros y pigmentos	Resinas acrílicas y polímeros	Cemento Portland	Concreto Pulido	Panel de Yeso	Panel de Cemento	Losa Nueva	Losa Antigua	Sobre impermeabilizante existente	Losas sin pendiente	1 L	19 L	1 gal	Blanco	Terracota	Azul				Timeo en anaquel	Secado al tacto
																						
<b>ACRÍLICOS</b>																						
Impercool Total 20 años	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓				20 años	1 L = 1 m <sup>2</sup> a dos manos	1 año	1 hr	24 hr
Impercool Fibratado 3 años	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		3 años	1 L = 1 m <sup>2</sup> a dos manos	1 año	1 hr	24 hr
Impercool Fibratado 5 años	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		5 años	1 L = 1 m <sup>2</sup> a dos manos	1 año	1 hr	24 hr
Impercool Fibratado 7 años	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		7 años	1 L = 1 m <sup>2</sup> a dos manos	1 año	1 hr	24 hr
<b>BASE CEMENTO</b>																						
Impercool Base Cemento				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	20 kg		✓				10 años	Depende del sistema	1 año	1 hr	24 hr
<b>COMPLEMENTOS</b>																						
Impercool Sellador Acrílico		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		Depende del sistema	19 L = 60 m <sup>2</sup> 1 gal = 19 m <sup>2</sup>	1 año	30 min	30 min
Impercool Cemento Plástico			✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			Depende del sistema	270 mtl	1 año	30 min	30 min

## IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS



### IMPERCOOL TOTAL 20 AÑOS Impermeabilizante térmico acrílico-uretano

- 20 años de garantía.
- Brinda una mayor adherencia, durabilidad y protección que los impermeabilizantes convencionales.
- Alta blancura y reflectividad.
- Lavable 100% para mantener blanca la superficie.
- Excelente resistencia a los hongos.
- Alta reflectividad solar y ahorro de energía.
- Ayuda a la disminución de consumo eléctrico en tu hogar, ya que por su blancura disminuye la temperatura interior.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L, a dos manos

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
34018	19 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz	1 pallet



### IMPERCOOL 7 AÑOS FIBRATADO Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante

- Garantía de 7 años.
- Formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y evitan el uso de malla de poliéster.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L, 3.78 m<sup>2</sup> por cubeta de 3.78 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1° 32571	19 L	Blanco
2° 33828	3.78 L	Blanco
1° 33827	19 L	Terracota
2° 33830	3.78 L	Terracota

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1°-	36 pz	1 pallet
2°-	180 pz	36 pz



### IMPERCOOL 5 AÑOS FIBRATADO Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante

- Garantía de 5 años.
- Formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y evitan el uso de malla de poliéster.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L, 3.78 m<sup>2</sup> por cubeta de 3.78 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1° 31027	19 L	Blanco
2° 33832	3.87 L	Blanco
1° 31033	19 L	Terracota
2° 33833	3.87 L	Terracota

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1°-	36 pz	1 pallet
2°-	180 pz	36 pz



### IMPERCOOL 3 AÑOS FIBRATADO Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante

- Garantía de 3 años.
- Formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño y evitan el uso de malla de poliéster.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L, 3.78 m<sup>2</sup> por cubeta de 3.78 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1° 30870	19 L	Blanco
2° 33834	3.78 L	Blanco
1° 31032	19 L	Terracota
2° 33835	3.78 L	Terracota

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1°-	36 pz	1 pallet
2°-	180 pz	36 pz



### IMPERCOOL ECOLÓGICO 5 AÑOS Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante ecológico

- Formulado a base de caucho de llanta reciclada que se adhiere perfectamente a la mayoría de los sustratos y los protege hasta 5 años.
- Aplicación fácil y rápida, no requiere malla de refuerzo excepto en zonas críticas.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.
- Más terso, no se pega el polvo.
- Resiste el paso del agua como ningún otro.

**Rendimiento\*:** 19 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
32557	19 L	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	36 pz	1 pallet

## IMPERMEABILIZANTES BASE CEMENTO



### IMPERCOOL BASE CEMENTO Sella, resana e impermeabiliza

- Sistema todo en uno: sella, resana e impermeabiliza.
- El porcentaje de agua que se le agregue al producto definirá cuál de las 3 funciones cumplirá.
- Impide el paso del agua hacia el sustrato.
- Sella porosidades y asegura la adherencia del impermeabilizante en la superficie a proteger.
- Resana grietas en superficies de concreto.
- Por su alta elongación es resistente a los movimientos causados por choques térmicos.

**Rendimiento\*:**

Como sellador, 40 m<sup>2</sup> por saco de 10 kg  
Como resanador de grietas, 145 m lineales por saco de 10 kg  
Como impermeabilizante, 6 m<sup>2</sup> a 3 mm de espesor a una mano, por saco de 10 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
33531	10 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet

#### MEZCLA

- ◊ Como sellador 10 L de agua por 10 kg de producto.
- ◊ Como resanador 2.5 L de agua por 10 kg de producto.
- ◊ Como impermeabilizante 5 L de agua por 10 kg de producto.



### SELLADOR ACRÍLICO

Sellador acrílico para sistema impermeabilizante

- Sellador formulado a base de resinas acrílicas, polímeros y pigmentos de alta calidad.
- Asegura la adherencia entre la losa y el impermeabilizante, ayudando al control del rendimiento adecuado del producto.
- Color azul que facilita identificar áreas trabajadas.
- Incrementa el rendimiento de Impercool.
- Sella la porosidad de la superficie a proteger.
- Promotor de adherencia y desempeño del impermeabilizante.

**Rendimiento\*:** 60 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 L

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
<sup>1</sup> 30250	19 L	Azul
<sup>2</sup> 30251	3.78 L	Azul
<sup>3</sup> 32682	1 L	Azul

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
<sup>1</sup> -	36 pz	1 pallet
<sup>2</sup> -	180 pz	36 pz
<sup>3</sup> 12 pz	30 packs	3 packs



### CEMENTO PLÁSTICO

Pasta para resanar y sellar grietas

- Pasta formulada a base de resinas y polímeros de alta calidad.
- Resistente a la interperie.
- Buena adhesión a los materiales de construcción.
- Como resanador y sellador de grietas y fisuras sobre superficies de concreto, fibrocemento, lámina negra, lámina galvanizada, aplanados, madera y poliuretano.
- Para sellar elementos empotrados sobre la losa.

**Rendimiento variable dependiendo de la profundidad de la grieta y/o su uso**

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30239	19 L	Blanco
30240	3.78 L	Blanco
*32780	1 kg	Blanco

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet
-	100 pz	1 pallet
-	100 pz	1 pz



### MALLA DE REFUERZO

Malla flexible de poliéster en dos versiones: sencilla y doble

- Ideal para utilizarse en la instalación del sistema tradicional IMPERCOOL®.
- Ideal para reforzar puntos críticos como: domos, union de losas, elementos empotrados como chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos.
- Ecológica y fácil aplicación.
- Flexible y moldeable a las condiciones del sustrato.

**Rendimiento\*:** 100 m<sup>2</sup> por rollo con traslape

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
<sup>1</sup> 40097	100 x 1 m	Blanco
<sup>2</sup> 40096	100 x 1 m	Blanco

<sup>1</sup>Sencilla  
<sup>2</sup>Doble

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	50 pz	1 pz



### CEPILLO DE IXTLE

- Ideal para la aplicación de Impercool Fibratado e Impercool Sellador Acrílico.
- Elaborado con cerdas de ixtle.
- Si se va a reutilizar es importante lavarlo con agua hasta lograr retirar todo el material posible.

Código:	Presentación:	Color:
42176	100 x 1 m	-

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	-



**concreto  
decorativo**

## CONCRETO DECORATIVO

	Superficie		Presentación	Rendimiento	Caducidad	Tiempo de espera		
	Concreto existente	Concreto nuevo	L / gal / kg	m <sup>2</sup>	Tiempo en anaquel	Secado al tacto	Secado total	Tráfico ligero
								
<b>COLOR PARA CEMENTO</b>								
Color para Cemento AR		✓	20/25 kg	Un saco de 25 kg rinde para 17 sacos de 50 kg de cemento	2 años	24 hr	72 hr	72 hr
Color para Cemento		✓	1 kg	Un saco de 50 kg de cemento se mezcla con 5 kg de producto	2 años	24 hr	72 hr	72 hr
Oxidante de Concreto	✓	✓	1 gal	40 m <sup>2</sup>	2 años	1 hr	24 hr	72 hr
<b>CONCRETO ESTAMPADO</b>								
Desmoldante en polvo		✓	10 kg	80 m <sup>2</sup>	1 año	1 hr	24 hr	72 hr
Color Endurecedor		✓	19 kg	10 m <sup>2</sup>	1 año	1 hr	24 hr	72 hr

## COLOR PARA CEMENTO



### COLOR PARA CEMENTO AR

Polvo pigmentado y neutro de alto rendimiento para cambiar el color original del cemento

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
- No genera salitre.
- Fácil de integrar a la mezcla.
- Alta durabilidad de color.
- Se puede mezclar con cemento gris o blanco.

**Rendimiento\*:**

Un saco de 25 kg rinde para 17 sacos de 50 kg de cemento  
Un saco de 20 kg rinde para 14 sacos de 50 kg de cemento

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
1º40590	25 kg	Rojo Óxido
2º40592	20 kg	Negro
2º40591	20 kg	Amarillo Óxido

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
1º-	80 pz	1 pallet
2º-	100 pz	1 pallet



### COLOR PARA CEMENTO

Polvo pigmentado para cambiar el color original del cemento

- Ideal para dar color integral a concretos y morteros.
- No genera salitre.
- Fácil de integrar a la mezcla.
- Durabilidad de color.
- Se puede mezclar con cemento gris o blanco.

**Rendimiento\*:** Un saco de 50 kg de cemento requiere mezclarse con 5 kg de producto

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*



*Nota: Los colores aquí presentados están elaborados con 5% de cemento blanco. La intensidad del color varía dependiendo del cemento agregado.*

Código:	Presentación:	Color:
30189	1 kg	Acuarina
30191	1 kg	Amarillo Ox.
30193	1 kg	Café
30195	1 kg	Celeste
30196	1 kg	Negro
30200	1 kg	Rojo Ox.
30201	1 kg	Turquesa
30202	1 kg	Verde Br.
30204	1 kg	Verde Pr.
31874	1 kg	Chocolate

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
20 pz	100 packs	2 packs



### OXIDANTE DE CONCRETO

Ácido oxidante para cambiar el color superficial del concreto

- Ideal para dar color permanente y apariencia rústica y translúcida a elementos que contengan cemento.
- No altera la dureza, porosidad o textura de la superficie.
- Bajo costo de aplicación y fácil mantenimiento.

**Rendimiento\*:** 40 m<sup>2</sup> por galón

*(El producto puede diluirse con agua hasta 2 a 1 para bajar los tonos de oxidación)*

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
40004	3.78 L	Negro
40007	3.78 L	Rojo

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
4 pz	38 packs	2 packs



**DESMOLDANTE EN POLVO**

Polvo pigmentado y neutro que permite el proceso de estampado sin que los moldes se adhieran

- Ideal para evitar que el molde se pegue en el proceso del estampado.
- Aporta doble tonalidad al estampado.
- Sirve como membrana de curado.
- Funciona como una capa de protección adicional.

**Rendimiento\*:** 80 m<sup>2</sup> por caja de 10 kg

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30234	10 kg	Chocolate
30235	10 kg	Gris Claro
30236	10 kg	Neutro
30237	10 kg	Oxford

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	64 pz	1 pz



**COLOR ENDURECEDOR**

Pigmento en polvo para agregar color superficial a concretos y morteros

- Ideal para agregar una capa de color y resistencia a la abrasión al concreto recién colado.
- Resistente al intemperismo.
- Aumenta la dureza superficial.

**Rendimiento\*:** 10 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg (Para los colores claros se requiere un poco más de colorante)

*\*El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato, condiciones climatológicas y/o prácticas de instalación.*

Código:	Presentación:	Color:
30208	20 kg	Amarillo Traf.
30210	20 kg	Beige
30211	20 kg	Bco. Antiguo
30212	20 kg	Café Claro
30215	20 kg	Dorado
30222	20 kg	Onyx
30224	20 kg	Plata
30226	20 kg	Rojo
30229	20 kg	Terracota
30230	20 kg	Travertino

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	100 pz	1 pallet



**MOLDE SEAMLESS OLD GRANITE MED**



**MOLDE CUT STONE COBBLE**



**MOLDE RANDOM BOARDWALK 6WOOD**



**MOLDE ARIZONA FLAGSTONE A**



**MOLDE ASHLAR NEW ENGLAND SLATE**



**MOLDE RUNNING BOND USED BRICK**

Código:	Presentación:	Color:
40030	Pieza	-

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	4 pz

Código:	Presentación:	Color:
40049	Pieza	-

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	4 pz

Código:	Presentación:	Color:
40052	Pieza	-

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	4 pz

Código:	Presentación:	Color:
40060	Pieza	-


Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	4 pz

Código:	Presentación:	Color:
40065	Pieza	-

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	4 pz

Código:	Presentación:	Color:
40076	Pieza	-

Pack:	Pallet:	P. Mínimo:
-	-	4 pz

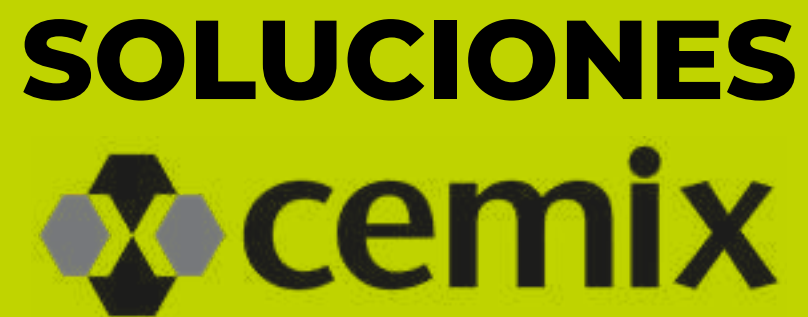

# ÍNDICE

**1**

Soluciones para instalar cerámica y mármol

**2**

Soluciones para recubrir muros

**3**

Soluciones para mantener, reparar y decorar concreto

**4**

Soluciones para impermeabilizar

**5**

Soluciones para proteger y tratar superficies

# 1

## Soluciones para instalar cerámica y mármol

	<b>Pág.</b>
<b>EXTERIORES</b>	
1.1 Instalación de porcelanato o piedra natural en fachada.	1-1
1.2 Instalación de recubrimiento cerámico en fachada.	1-2
1.3 Instalación de porcelanato o piedra natural en piso exterior.	1-3
1.4 Instalación de recubrimiento cerámico en piso exterior.	1-4
1.5 Instalación de piso sobre piso en exterior.	1-5
1.6 Instalación de porcelanato o piedra natural de gran formato en balcones y terrazas.	1-6
1.7 Instalación de recubrimiento cerámico en balcones y terrazas.	1-7
1.8 Instalación de mosaico en albercas (piscinas) y fuentes.	1-8
1.9 Instalación de recubrimiento cerámico en piso exterior.	1-9
1.10 Instalación de porcelanato o piedra natural de gran formato en balcones y terrazas.	1-10
<b>INTERIORES</b>	
1.11 Instalación de porcelanato o piedra natural de gran formato en interior.	1-11
1.12 Instalación de porcelanato en interior en pisos y muros.	1-12
1.13 Instalación de recubrimiento cerámico en pisos y muros interiores.	1-13
1.14 Instalación de porcelanato o piedra natural de gran formato en baños y áreas húmedas.	1-14
1.15 Instalación de porcelanato y mosaico de vidrio en baños y áreas húmedas.	1-15
1.16 Instalación de recubrimiento cerámico en baños y áreas húmedas.	1-16
1.17 Instalación de recubrimiento con sistema de aislamiento de sonido en losas de entrepiso.	1-17
1.18 Instalación de piso sobre piso en interiores.	1-18
1.19 Instalación de recubrimiento en cocinas industriales, comerciales o residenciales.	1-19
1.20 Instalación de duela laminada, duela de ingeniería o parquet.	1-20
1.21 Instalación de placas de gran formato de porcelanato calibrado en pisos interiores.	1-21
1.22 Instalación de placas de porcelanato calibrado en muros.	1-22
1.23 Instalación de piso sobre piso en interiores.	1-23

# 2

## Soluciones para recubrir muros

	<b>Pág.</b>
2.1 Instalación y recubrimiento de paneles de poliestireno para aislamiento térmico.	2-1
2.2 Recubrimiento de muros de concreto colado.	2-2
2.3 Recubrimiento de muros de block en sustitución de repello, afine y pintura.	2-3
2.4 Recubrimiento de paneles de cemento o yeso.	2-4
2.5 Recubrimiento de muros interiores con acabado blanco y terso.	2-5
2.6 Corrección de desplome y recubrimiento de muros de block en sustitución de repello, afine y pintura.	2-6

# 3

## Soluciones para mantener, reparar y decorar concreto

	<b>Pág.</b>
<b>3.1</b> Decoración de concreto existente aplicando color superficial.	<b>3-1</b>
<b>3.2</b> Decoración de concreto recién colado aplicando color y estampado.	<b>3-2</b>
<b>3.3</b> Decoración de concreto recién colado aplicando color integral.	<b>3-3</b>
<b>3.4</b> Mantenimiento de superficies de concreto.	<b>3-4</b>
<b>3.5</b> Anclaje de elementos y reparación de superficies de concreto.	<b>3-5</b>

# 4

## Soluciones para impermeabilizar

	<b>Pág.</b>
<b>4.1</b> Protección de losas contra humedad, goteras y calor (sistema de fácil aplicación).	<b>4-1</b>
<b>4.2</b> Protección de losas contra humedad, goteras y calor (sistema de fácil aplicación y ecológico).	<b>4-2</b>
<b>4.3</b> Protección de losas contra la humedad y filtración de agua. (Sistema base cemento).	<b>4-3</b>

# 5

## Soluciones para proteger y tratar superficies

	Pág.
5.1 Repelente de agua para muros.	5-1
5.2 Protección de piedras naturales contra agua y aceite   Efecto Natural.	5-2
5.3 Protección de piedras naturales contra agua y aceite   Efecto Mojado.	5-3
5.4 Limpiador de residuos de cemento, boquilla y salitre.	5-4
5.5 Protección antiderrapante para pisos.	5-5

# 1 Soluciones para instalar cerámica y mármol

## 1.1 Instalación de porcelanato o piedra natural en fachada



- 1 Superficie de block, barroblock, ladrillo y concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como aplanado de nivelación de muro.
- 3 **Texrite Hydro-rite** como membrana impermeable y aislante de grietas.
- 4 **Cemix Formatos Grandes** para pegar el recubrimiento.
- 5 Recubrimiento porcelanato o piedra natural.
- 6 **Texrite Epoxyplus** para emboquillar porcelanato o **Cemix Boquillex Universal** mezclado con **Cemix Látex 620** como emboquillador para ambos.

## 1.2 Instalación de recubrimiento cerámico en fachada



- 1 Superficie de block, barroblock, ladrillo y concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como aplanado de nivelación de muro.
- 3 **Cemix Hydromix** como membrana impermeable.
- 4 **Cemix PSP Porcelánico** para pegar el recubrimiento.
- 5 Recubrimiento cerámico.
- 6 **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.

### 1.3 Instalación de porcelanato o piedra natural en piso exterior



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix Formatos Grandes** para pegar el recubrimiento.
- 4 Recubrimiento cerámico, porcelanato o piedra natural.
- 5 **Texrite Epoxyplus** para emboquillar porcelanato o **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador para ambos.

### 1.4 Instalación de recubrimiento cerámico en piso exterior



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix PSP Porcelánico** para pegar el recubrimiento.
- 4 Recubrimiento cerámico.
- 5 **Cemix Boquillex Plus** como emboquillador.

## 1.5 Instalación de piso sobre piso en exterior



- 1 Superficie de piso cerámico existente.
- 2 Cemix AMU para pegar el recubrimiento.
- 3 Recubrimiento cerámico, porcelanato o piedra natural.
- 4 Cemix Boquillex Plus como emboquillador.

## 1.6 Instalación de porcelanato o piedra natural de gran formato en balcones y terrazas



- 1 Superficie de concreto.
- 2 Cemix Mortero Seco como mortero de nivelación.
- 3 Texrite Hydro-rite como membrana impermeable y aislante de grietas.
- 4 Cemix Formatos Grandes para pegar el recubrimiento. Si el formato de la pieza es menor a 60 x 60 cm puede utilizar Cemix PSP Porcelánico.
- 5 Recubrimiento porcelanato o piedra natural.
- 6 Texrite Epoxyplus para emboquillar porcelanato. En caso de piedra natural emboquille con Cemix Boquillex Universal mezclado con Cemix Látex 620.

## 1.7 Instalación de recubrimiento cerámico en balcones y terrazas



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix Hydromix** como membrana impermeable.
- 4 **Cemix PSP Porcelánico** para pegar el recubrimiento. Si el formato de la pieza es mayor a 60 x 60 cm se recomienda utilizar **Cemix Formatos Grandes**.
- 5 Recubrimiento cerámico.
- 6 **Cemix Boquillex Universal** mezclado con **Cemix Látex 620** como emboquillador o **Texrite Epoxyplus**.

## 1.8 Instalación de mosaico en albercas (piscinas) y fuentes



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Texrite Hydro-rite** como membrana impermeable.
- 4 **Cemix Pegaveneciano** como adhesivo y emboquillador o **Cemix AMU** como adhesivo para pegar el recubrimiento.
- 5 Recubrimiento cerámico, porcelanato, mosaico de vidrio.
- 6 **Opcional Cemix Boquillex Universal** como emboquillador en caso de utilizar **Cemix AMU**.

## 1.9 Instalación de recubrimiento cerámico en piso exterior



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix Adhesivo Universal** o **Cemix Porceránico Gris** para pegar el recubrimiento.
- 4 Recubrimiento cerámico.
- 5 **Cemix Boquillex Plus** para emboquillar.

## 1.10 Instalación de porcelanato o piedra natural de gran formato en balcones y terrazas



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Texrite Hydro-rite** como membrana impermeable y aislante de grietas.
- 4 **Cemix Gres Formatos Grandes** para pegar el recubrimiento cerámico o mármol de gran formato.
- 5 Recubrimiento.
- 6 **Texrite Epoxyplus** para emboquillar porcelanato. En caso de piedra natural emboquille con **Cemix Boquillex Universal** mezclado con **Cemix Látex 620**

### 1.11 Instalación de porcelanato o piedra natural de gran formato en interior



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix Formatos Grandes** para pegar el recubrimiento. Si el formato de la pieza es menor a 60 x 60 cm puede utilizar **Cemix PSP Porcelánico**.
- 4 Recubrimiento porcelanato o piedra natural.
- 5 **Texrite Epoxyplus** para emboquillar porcelanato o **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador para ambos.

### 1.12 Instalación de porcelanato en interior en pisos y muros



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix PSP Porcelánico** para pegar el recubrimiento. Si el formato de la pieza es mayor a 60 x 60 cm se recomienda utilizar **Cemix Formatos Grandes**.
- 4 Recubrimiento porcelanato.
- 5 **Texrite Epoxyplus** o **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.

### 1.13 Instalación de recubrimiento cerámico en pisos y muros interiores



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix Blanco** como opción premium para pegar el recubrimiento o **Cemix Pegamix Constructor** como opción profesional para piezas en formato de hasta 33 x 33 cm. Si el formato de la pieza es mayor a 60 x 60 cm se recomienda utilizar **Cemix Formatos Grandes**.
- 4 Recubrimiento cerámico.
- 5 **Cemix Boquillex Universal** o **Cemix Boquillex Plus** como emboquillador.

### 1.14 Instalación de porcelanato o piedra natural de gran formato en baños y áreas húmedas



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Texrite Hydro-rite** como membrana impermeable y aislante de grietas.
- 4 **Cemix Formatos Grandes** para pegar el recubrimiento. Si el formato de la pieza es menor a 60 x 60 cm puede utilizar **Cemix PSP Porcelánico**.
- 5 Recubrimiento porcelanato o piedra natural.
- 6 **Texrite Epoxyplus** para emboquillar porcelanato.

## 1.15 Instalación de porcelanato y mosaico de vidrio en baños y áreas húmedas



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix Hydro-rite** como membrana impermeable.
- 4 **Cemix PSP Porcelánico** para pegar el recubrimiento. Si el formato de la pieza es mayor a 60 x 60 cm se recomienda utilizar **Cemix Formatos Grandes**.
- 5 Recubrimiento porcelanato y mosaico de vidrio.
- 6 **Texrite Epoxyplus** como emboquillador.

## 1.16 Instalación de recubrimiento cerámico en baños y áreas húmedas



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix Hydromix** como membrana impermeable.
- 4 **Cemix Blanco** como opción premium para pegar el recubrimiento o **Cemix Pegamix Constructor** como opción profesional para piezas en formato de hasta 33 x 33 cm. Si el formato de la pieza es mayor a 60 x 60 cm se recomienda utilizar **Cemix Formatos Grandes**.
- 5 Recubrimiento cerámico.
- 6 **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.

### 1.17 Instalación de recubrimiento con sistema de aislamiento de sonido en losas de entresuelo



- 1 Superficie de concreto.
- 2 Cemix Mortero Seco como mortero de nivelación.
- 3 Cemix Látex 620 como primario de la membrana.
- 4 Texrite Soundrite como membrana aislante de sonido.
- 5 Cemix Formatos Grandes para pegar el recubrimiento.
- 6 Recubrimiento cerámico, porcelanato o piedra natural.
- 7 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.

### 1.18 Instalación de piso sobre piso en interiores



- 1 Superficie de piso cerámico existente.
- 2 Cemix PSP Porcelánico para pegar el recubrimiento.
- 3 Recubrimiento cerámico o porcelanato.
- 4 Cemix Boquillex Universal como emboquillador.

### 1.19 Instalación de recubrimiento en cocinas industriales, comerciales o residenciales



- 1 Superficie de concreto.
- 2 Cemix Mortero Seco como mortero de nivelación.
- 3 Texrite Hydro-rite como membrana impermeable y aislante de grietas.
- 4 CEMIX AMU para pegar el recubrimiento.
- 5 Loseta antiácido.
- 6 Texrite Epoxyplus como emboquillador antiácido.

### 1.20 Instalación de duela laminada, duela de ingeniería o parquet



- 1 Sustrato de concreto.
- 2 Cemix Bond-Ultra como promotor de adherencia.
- 3 Cemix Autonivelante para dejar el sustrato nivelado y liso.
- 4 Adhesivo para recubrimientos de madera, barrera de vapor y aislante de sonido.
- 5 Recubrimiento de duela laminada, duela de ingeniería o parquet.

## 1.21 Instalación de placas de gran formato de porcelanato calibrado en pisos interiores



- 1 Losa de concreto.
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación.
- 3 **Cemix Bond-Ultra** como primer para el nivelador.
- 4 **Cemix Autonivelante** para dejar el sustrato nivelado y liso.
- 5 **Cemix 360 Smartflex** para pegar el porcelanato.
- 6 Panel porcelánico calibrado de formato extra grande.
- 7 **Cemix BoquilleX Juntas Extra Finas** para emboquillar.

## 1.22 Instalación de placas de porcelanato calibrado en muros



- 1 Muro de concreto o block
- 2 **Cemix Mortero Seco** como mortero de nivelación
- 3 **Texrite Hydro-rite\*** como membrana impermeable y aislante de grietas
- 4 **Cemix 360 Smartflex** para pegar el porcelanato
- 5 Piso porcelánico calibrado de formato extra grande
- 6 **Cemix BoquilleX Juntas Extra Finas** para emboquillar

\*Opcional para ambientes con humedad

### 1.23 Instalación de piso sobre piso en interiores



- 1 Superficie de piso cerámico existente.
- 2 **Cemix Adhesivo Universal** para pegar el recubrimiento.
- 3 Recubrimiento cerámico o porcelanato.
- 4 **Cemix Boquillex Universal** como emboquillador.

## 2 Soluciones para recubrir muros

## 2.1 Instalación y recubrimiento de paneles de poliestireno para aislamiento térmico



- 1 Muro de block, barroblock, ladrillo o concreto colado.
- 2 **Cemix Mortero Seco** para corregir irregularidades.
- 3 **Cemix Basecoat** para pegar el poliestireno.
- 4 Placa de poliestireno.
- 5 **Cemix Basecoat** como recubrimiento primario del poliestireno.
- 6 **Cemix Malla Panel** embebida en **Cemix Basecoat** como refuerzo de la superficie.
- 7 **Cemix Adeblok** como recubrimiento final del sistema.

## 2.2 Recubrimiento de muros de concreto colado



- 1 Superficie de concreto colado.
- 2 **Cemix Adeblok Plus** o **Adeblok Plus Fino** como recubrimiento final, sustituyendo al método tradicional de zarpeo (repello) afine y pintura.

**2.3 Recubrimiento de muros de block en sustitución de repello, afine y pintura**



- 1 Muro de block, barrobloc o ladrillo.
- 2 Cemix Mortero Seco para corregir desplomados.
- 3 Cemix Adeblok como recubrimiento final premium impermeable, sustituyendo al método tradicional de zarpeo (repello) afine y pintura. Puede utilizar también Cemix Adeblok Constructor como recubrimiento final profesional, con repelencia intermedia.

**2.4 Recubrimiento de paneles de cemento o yeso\***



- 1 Muro de panel cemento (\*o tabla yeso en interiores).
- 2 Cemix Bond-Ultra como primario.
- 3 Cemix Adeblok Plus como recubrimiento final impermeable.

## 2.5 Recubrimiento de muros interiores con acabado blanco y terso



- 1 Muro de block, barroblock y ladrillo.
- 2 Cemix Mortero Seco como aplanado de nivelación de muro.
- 3 Cemix Pasta Fina Plus como acabado final blanco y terso.

## 2.6 Corrección de desplome y recubrimiento de muros de block en sustitución de repello, afine y pintura



- 1 Muro de block, barroblock o ladrillo.
- 2 Cemix Aplanado para corregir desplomes.
- 3 Cemix Pintamuros y Acabados como recubrimiento final, premium impermeable capaz de cubrir grietas o fisuras.

### 3 Soluciones para mantener, reparar y decorar concreto

#### 3.1 Decoración de concreto existente aplicando color superficial



- 1 Superficie de concreto pulido o con alguna textura.
- 2 Cemix Oxidante de Concreto para dar color superficial.
- 3 Cemix Barniz Sellador para proteger la superficie.

### 3.2 Decoración de concreto recién colado aplicando color y estampado



- 1 Superficie de concreto recién colado.
- 2 **Cemix Sistema de Estampado** (2a. Color Endurecedor, 2b. Desmoldante en Polvo y 2c. Molde de Estampado).
- 3 **Cemix Oxidante de Concreto** para dar color superficial al concreto.
- 4 **Cemix Barniz Sellador** para proteger la superficie.

### 3.3 Decoración de concreto recién colado aplicando color integral



- 1 Superficie de concreto recién colado mezclada con **Cemix Color para Cemento AR**.
- 2 **Cemix Sistema de Estampado** (2a desmoldante en Polvo y 2b. Molde de Estampado).
- 3 **Cemix Barniz Sellador** para proteger la superficie.



### 3.4 Mantenimiento de superficies de concreto



- 1 Superficie de concreto pulido, concreto con alguna textura o estampado.
- 2 **Cemix Resanador de Grietas** como resanador de fisuras.
- 3 **Cemix Oxidante de Concreto** para dar color superficial al concreto, en caso de que aplique.
- 4 **Cemix Barniz Sellador** como acabado final para proteger la superficie.

### 3.5 Anclaje de elementos y reparación de superficies de concreto



- 1 Superficie de concreto.
- 2 **Cemix Mortero de Anclaje** para rellenar y reparar huecos de manera fácil y rápida.
- 3 **Cemix Adeblok Plus** para recubrir muros y cielos de concreto colado, panel de fibrocemento o panel de yeso.

#### 4.1 Protección de losas contra humedad, goteras y calor (sistema de fácil aplicación)

## 4 Soluciones para impermeabilizar



- 1 Superficie de concreto o mortero (losa exterior).
- 2 Impercool Sellador Acrílico como promotor de adherencia y sellador de poros.
- 3 Impercool Cemento Plástico para resanar grietas o fisuras.
- 4 Impercool Fibratado e Impercool Impercool Malla de Refuerzo (sólo en puntos críticos).
- 5 Impercool Fibratado como recubrimiento impermeable final a dos manos.

## 4.2 Protección de losas contra humedad, goteras y calor (sistema de fácil aplicación y ecológico)



- 1 Superficie de concreto o mortero (losa exterior).
- 2 Impercool Sellador Acrílico como promotor de adherencia y sellador de poros.
- 3 Impercool Cemento Plástico para resanar grietas o fisuras.
- 4 Impercool Ecológico Fibratado e Impercool Impercool Malla de Refuerzo (sólo en puntos críticos).
- 5 Impercool Ecológico Fibratado como recubrimiento impermeable final.

## 4.3 Protección de losas contra la humedad y filtración de agua (Sistema base cemento).



- 1 Superficie de concreto o mortero (losa de concreto).
- 2 Impercool Base Cemento como sellador. Asegura la adherencia del impermeabilizante y tapa porosidades en la superficie.
- 3 Impercool Base Cemento como resanador de grietas, para sellar áreas.
- 4 Aplicación de Impercool Malla de Refuerzo en puntos críticos.
- 5 Impercool Base Cemento como impermeabilizante, formulado con resinas y aditivos protectores a los rayos U.V. que le permiten bloquear el paso del agua, la humedad y el calor.


#### 4.4 Protección de larga duración contra humedad, goteras y calor.



- 1 Superficie de concreto o mortero (losa exterior)
- 2 Impercool Sellador Acrílico como promotor de adherencia y sellador de poros.
- 3 Impercool Cemento Plástico para resanar grietas o fisuras.
- 4 Impercool Total 20 Años e Impercool Malla de Refuerzo (malla solo en puntos críticos).
- 5 Impercool Total 20 Años como recubrimiento impermeable final.

## 5 Soluciones para proteger y tratar superficies

### 5.1 Repelente de agua para muros

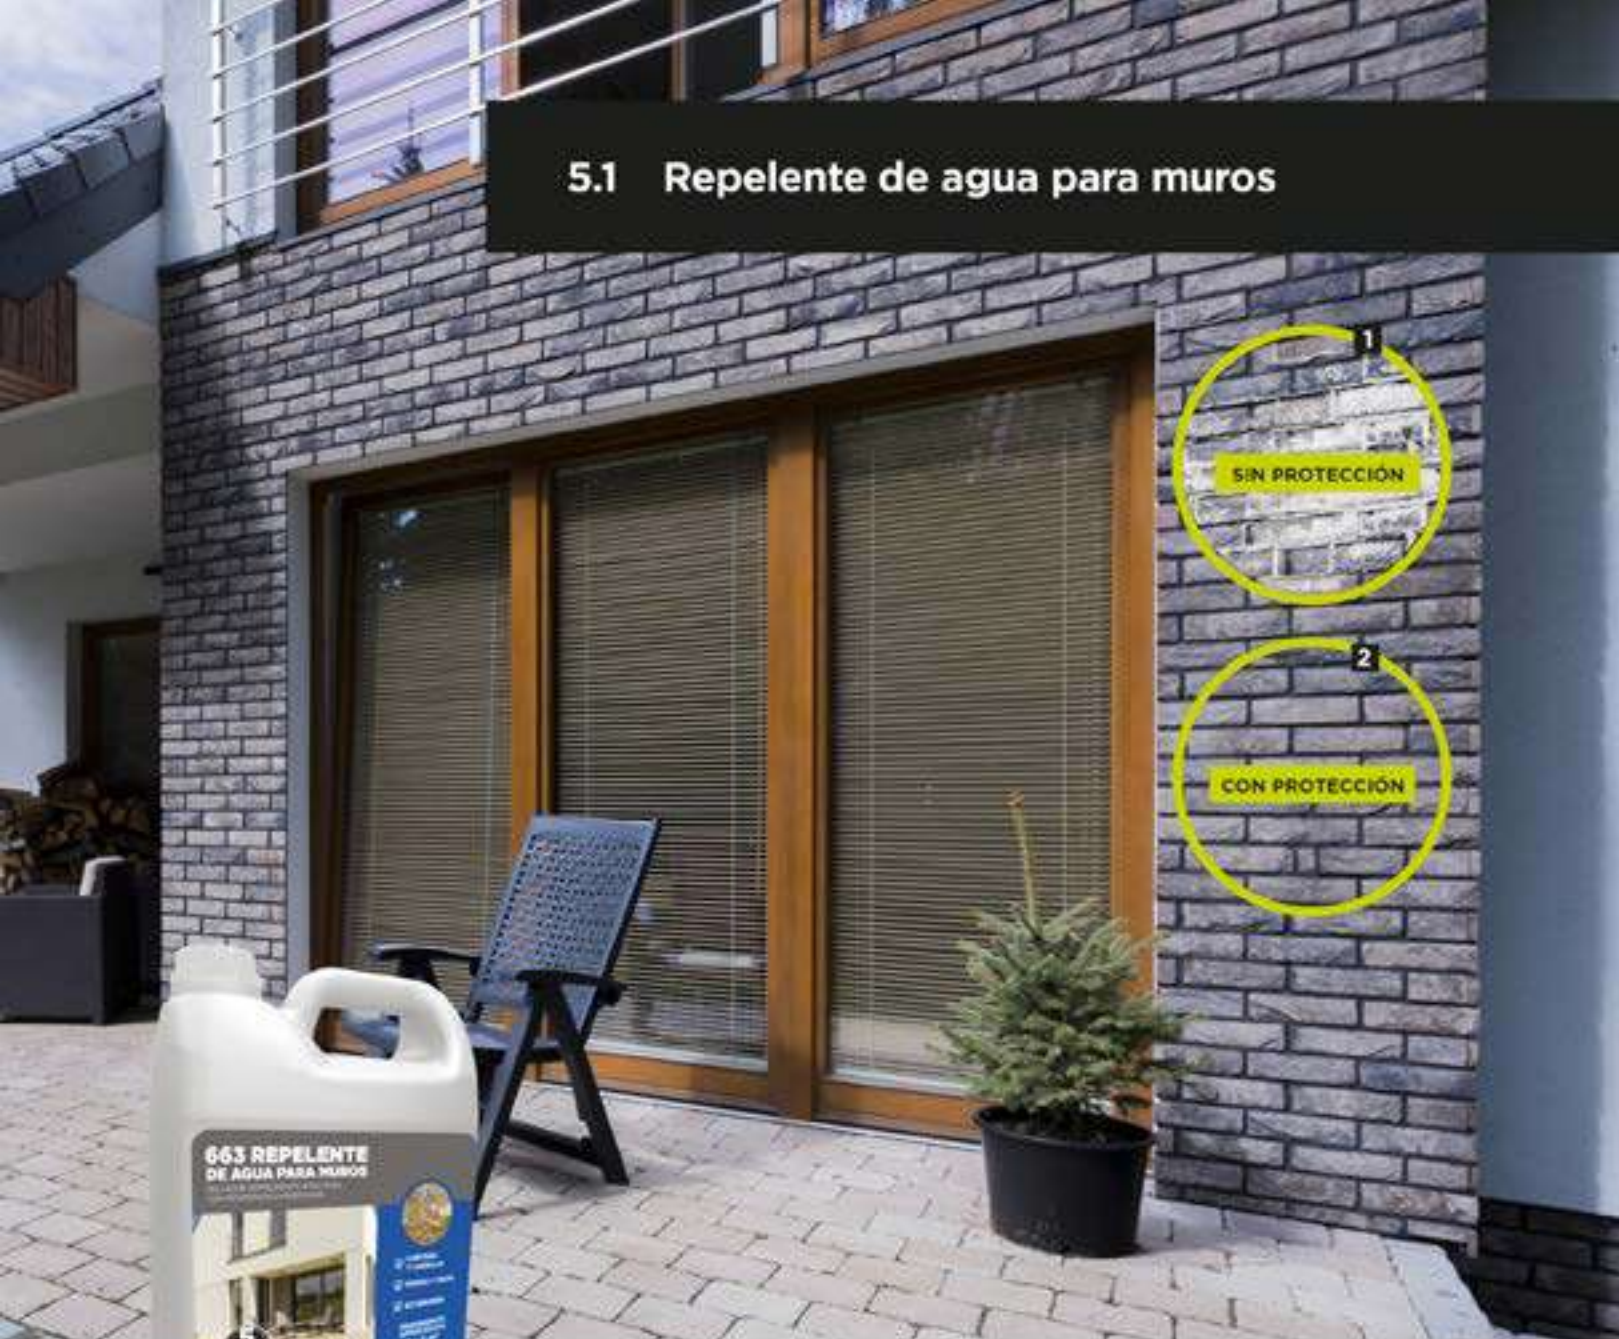

- 1 Superficies como cantera, ladrillo y barro
- 2 663 Repelente de agua para muros

### 5.2 Protección de piedras naturales contra agua y aceite | Efecto Natural



- 1 Superficie porosa como mármol, cantera, ladrillo, piedra y concreto
- 2 730 Protector para superficies porosas | Efecto Natural

### 5.3 Protección de piedras naturales contra el agua y aceite | Efecto Mojado



- 1 Superficies porosas como mármol, cantera, ladrillo, piedra y concreto
- 2 735 Protector para superficies porosas | Efecto Mojado

### 5.4 Limpiador de residuos de cemento, boquilla y salitre



- 1 Losas de concreto.
- 2 Cemix PSP Porcelánico como adhesivo de pisos rectificadas.
- 3 Piso porcelánico.
- 4 Cemix Boquillex Juntas Extra Finas para emboquillar.
- 5 Cemix Limpiador de Pisos y Boquillas.

## 5.5 Protección antiderrapante para pisos



- 1 Losas de concreto.
- 2 Cemix Mortero Seco como mortero de nivelación.
- 3 Cemix Hydro-rite como membrana impermeable.
- 4 Cemix PSP Porcelánico como adhesivo de pisos rectificadas.
- 5 Piso porcelánico.
- 6 Cemix Boquillex Juntas Extra Finas para emboquillar.
- 7 733 antiderrapante para pisos.

Con Cemix  
pega seguro  
tus pisos  
y azulejos.



ADHESIVOS  
Y BOQUILLAS | **cemix**  
BIEN PEGADO. BIEN SEGURO.