

Clínicas, hospitales, quirófanos, laboratorios, salas comunes, pasillos, habitaciones, farmacéuticas.

POLIURETANO GRADO QUIRÚRGICO.

Es un recubrimiento soluble en agua, de alta resistencia a la intemperie y exposición prolongada, diseñado para áreas donde se requiere un control de amplio espectro, antibacterial, fungicida, alguicida, sobre la superficie del recubrimiento seco con alta duración microbial (mayor a 4 años), ya que evita la formación de gérmenes y tiene alta resistencia a químicos.

100% libre de solvente, ideal para áreas inocuas y libre de olor.





DURACRETE. Es un mortero de parcheo y reparación de superficies a base de cemento de un único componente reforzado con polímeros y posee gran resistencia en pisos industriales.

Usos:

- Puede utilizarse como mortero de reparación o como recubrimiento protector.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistencia adhesiva excepcional.
- Se puede mezclar con agregado grueso.
- Se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores.
- Espesor desde 0.5 mm hasta 76 mm.
- Ideal para aplicaciones verticales y horizontales.


PRESENTACIÓN: Bulto de 22.7 kg

RENDIMIENTO:

ESPESOR NOMINAL	RENDIMIENTO APROXIMADO
3 mm	3.9 m ²
6 mm	2 m ²
13 mm	1 m ²
25 mm	0.5 m ²
51 mm	0.2 m ²
76 mm	0.2 m ²
Capa de lechada	4.6 m ²

APLICACIÓN DE MICROCEMENTO EN PISOS Y MUROS.

Es un revestimiento de innovación, con un alto valor decorativo, adaptable a todo tipo de solución arquitectónica, a través de un recubrimiento de bajo espesor (2 a 3 mm) que otorga extrema flexibilidad y resistencia, es monolítico sin cortes o juntas de expansión; ideal para pisos, muros, mesetas, motor lobby y más. Puede ser aplicado sobre: loseta, porcelánico, azulejo, concreto, tabla roca, repello, madera; en interiores y exteriores.

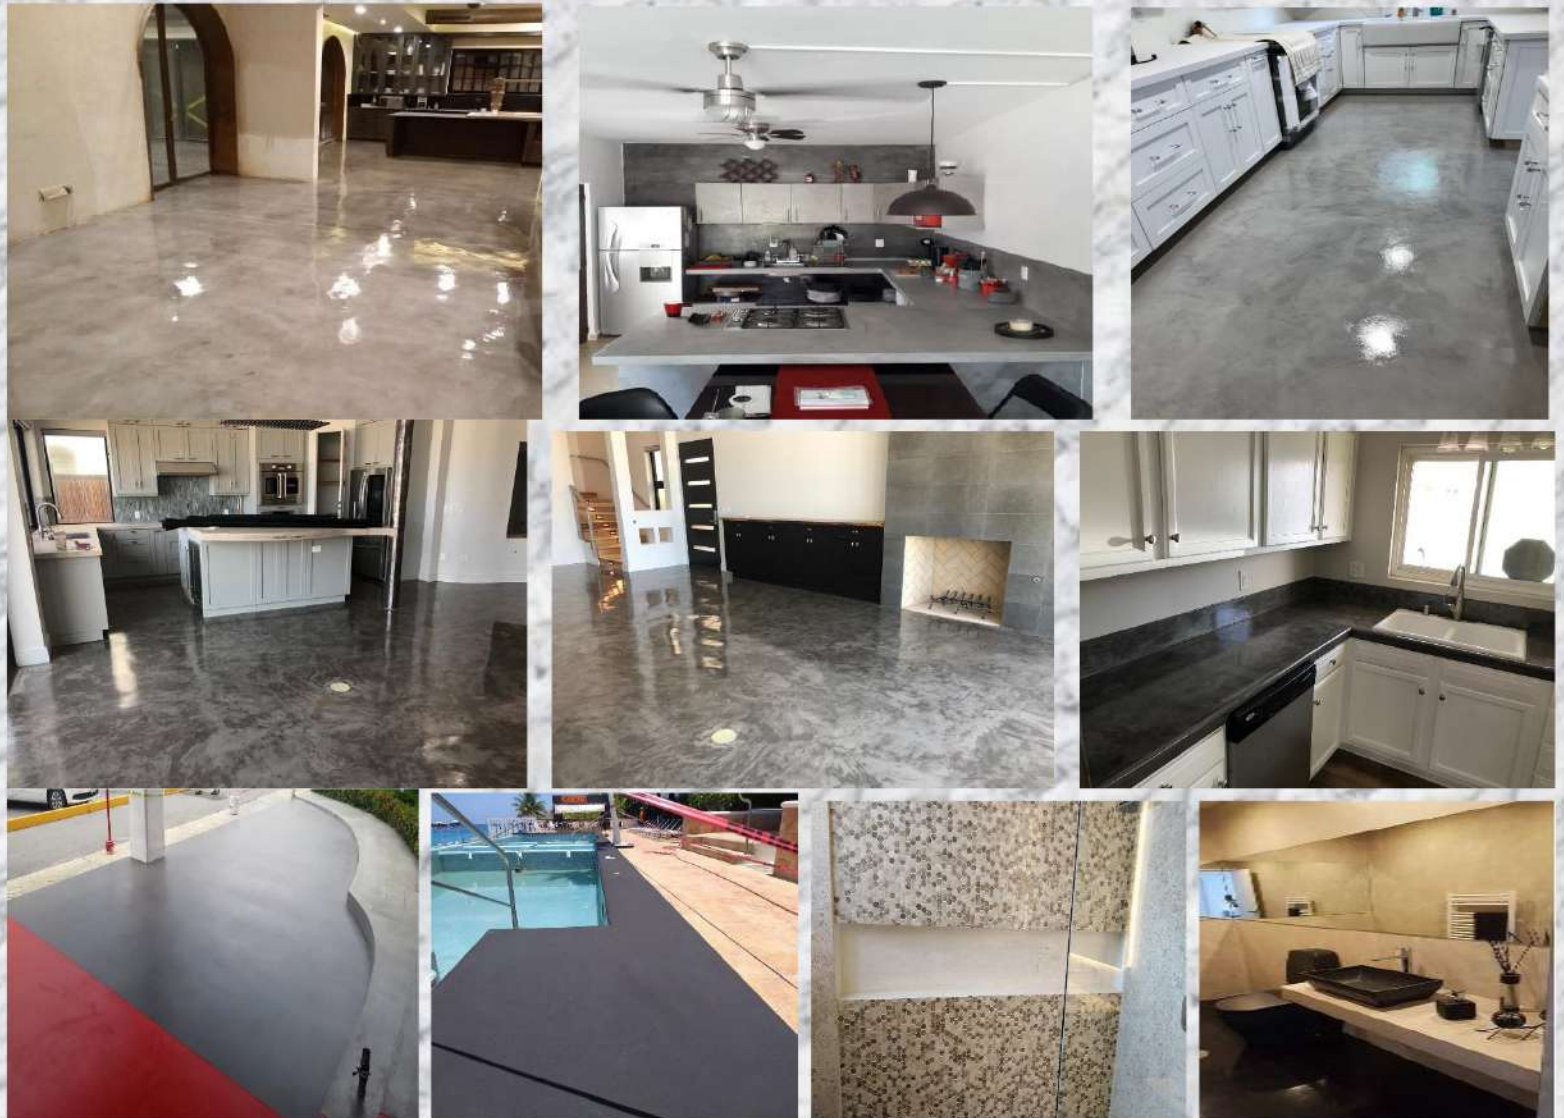

Contamos con servicio en: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Pisos GC



SOLUCIONES PARA EL CONCRETO.

DURACRETE GREY Mortero de reparación



Es un mortero para parcheo y preparación de la superficie a base de cemento, de un único componente, reforzado con polímeros y de alta resistencia. DURACRETE está diseñado para reparar, crear una pendiente y nivelar superficies de hormigón **interiores y exteriores** estructuralmente firmes que estén picadas, gastadas, astilladas o con costras. Además, este producto se puede adaptar para aplicar como parche a miembros de hormigón y espacios vacíos y profundos. La excelente docilidad, resistencia al desgaste y resistencia adhesiva reforzada con polímeros de DURACRETE lo convierten en la opción ideal para reparaciones de tipo parcheo en hormigón ya existente como pisos industriales y de almacenes comerciales, aceras, escaleras, cordones y cunetas, entradas de automóviles y pisos de estacionamiento de hormigón.

N T X LEVEL Autonivelante



NXT Nivelador es un solado a base de cemento que se utiliza para nivelar sustratos interiores. NXT Nivelador crea una superficie plana, lisa y dura para la instalación de acabados de piso. NXT Nivelador se puede instalar en una sola aplicación, en espesores de 3 a 76 mm (de 1/8 a 3 pulg.). Sustrato adecuados (**sólo interiores**) en hormigón, revestimiento vinílico, terrazo de cemento, madera contrachapada grado exterior, revestimiento cerámico y piedra y capas de mortero de cemento.



Pisos GC

Expertos en la aplicación y suministro de materiales para pisos pulidos, microcemento flexible, mantenimiento y revitalización de pisos de concreto estampado y pisos industriales.

En Pisos GC, nos especializamos en la colocación, revitalización y mantenimiento de pisos industriales y de alto tránsito en bodegas, andenes de servicio, cuartos fríos, vialidades, pasos peatonales, áreas públicas, plazas, parques y residencias; pulido y abrillantado de pisos con grado espejo; revitalización y mantenimiento del concreto estampado sin necesidad de levantar el existente; aplicación de acabado de microcemento, oxidado en pisos y muros. Contamos con venta de materiales, asesoría y capacitación en su aplicación; brindando soluciones rápidas, confiables y duraderas a nuestros clientes.

Nuestros servicios van dirigidos a hoteles, fraccionamientos residenciales, centros comerciales, tiendas de autoservicio, gobierno, constructores, arquitectos, ingenieros, contratistas y público en general.



MATERIALES PARA CONCRETO, REPARADORES Y ACABADOS

Distribuidores de las marcas: LATICRETE L&M, CHEMCON, RUST-OLEUM, URBAN SURFACE Y PGC

- * Mortero de reparación de alta resistencia.
- * Mortero de reparación autonivelante.
- * Morteros abrillantables.
- * Morteros multiusos.
- * Morteros para inmersión en agua.
- * Overlay para estamapar.
- * Adhesivo para concreto (concentrado).
- * Resina impermeable para endurecer morteros.
- * Densificador para concreto (Seal Hard).
- * Tratamientos para pisos de concreto pulido.
- * Tintes semitranslúcido para concreto pulido.
- * Microcemento en más de 30 colores.
- * Pisos vinílicos de lujo residencial y comercial con garantía de 20 años o de por vida.
- * Sellador autonivelante para juntas (poliuretano y epóxico).
- * Sellador acrílico 30% sólidos.
- * Sellador base agua 25% sólidos.
- * Sellador base agua pigmentado.
- * Sellador hidrofugante.
- * Sellador de poliuretano 65% para concreto.
- * Pintura epóxica grado quirúrgico, alimeticio e industrial.
- * Color endurecedor.
- * Desmoldante.
- * Pigmento integral para concreto en gel del 1% al 4%.
- * Pigmento integral para concreto en polvo del 3% al 8%.

ACABADO POLIURETANO CERO BURBUJAS, ALTA RESISTENCIA A QUÍMICOS Y ABRASIÓN.

Es un acabado, en base a resina poliéster, catalizado con isocianatos de alta resistencia a la intemperie en exposición prolongada, con duración mínima de 3 a 5 años, conservando brillo y tono original, ya que no es sensible a los rayos U.V.; su dureza y flexibilidad lo hacen un recubrimiento de alta calidad, alta resistencia química y alta resistencia al rayado.

Usos: Industria alimenticia, farmacéutica, textil, automotriz o cualquier industria que busca un piso duradero y de alta resistencia química y a la abrasión y alto tráfico.

Perfecta adherencia sobre cualquier sistema epóxico o acrílico cubriendo a 1 mano la superficie de piso, muro o plafón. (previa limpieza mecánica).

ANTES



DESPUÉS








SISTEMA "RESTORE"

DALE VIDA A TU CONCRETO DECORATIVO CON NUESTRO SISTEMA DE REPARACIÓN CEMENTICIO Y DE ALTA RESISTENCIA.

APLICACIONES:

- Andadores peatonales
- Parques
- Estacionamientos
- Motor Lobby
- Cocheras
- Avenidas
- Banquetas

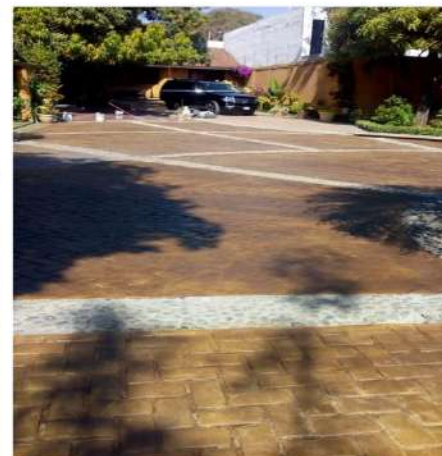

VENTA Y APLICACIÓN DE MATERIALES PARA EL CONCRETO.



MATERIALES PARA CONCRETO, REPARADORES Y ACABADOS

Distribuidores de las marcas: LATICRETE L&M, CHEMCON, RUST-OLEUM, URBAN SURFACE Y PGC

- * Mortero de reparación de alta resistencia.
- * Mortero de reparación autonivelante.
- * Morteros abrillantables.
- * Morteros multiusos.
- * Morteros para inmersión en agua.
- * Overlay para estampar.
- * Adhesivo para concreto (concentrado).
- * Resina impermeable para endurecer morteros.
- * Densificador para concreto (Seal Hard).
- * Tratamientos para pisos de concreto pulido.
- * Tintes semitranslúcido para concreto pulido.
- * Microcemento en más de 30 colores.
- * Pisos vinílicos de lujo residencial y comercial con garantía de 20 años o de por vida.
- * Sellador autonivelante para juntas (poliuretano y epóxico).
- * Sellador acrílico 30% sólidos.
- * Sellador base agua 25% sólidos.
- * Sellador base agua pigmentado.
- * Sellador hidrofugante.
- * Sellador de poliuretano 65% para concreto.
- * Pintura epóxica grado quirúrgico, alimeticio e industrial.
- * Color endurecedor.
- * Desmoldante.
- * Pigmento integral para concreto en gel del 1% al 4%.
- * Pigmento integral para concreto en polvo del 3% al 8%.




**GALERÍA DE TRABAJOS
REALIZADOS.
COLADO DE CONCRETO.**










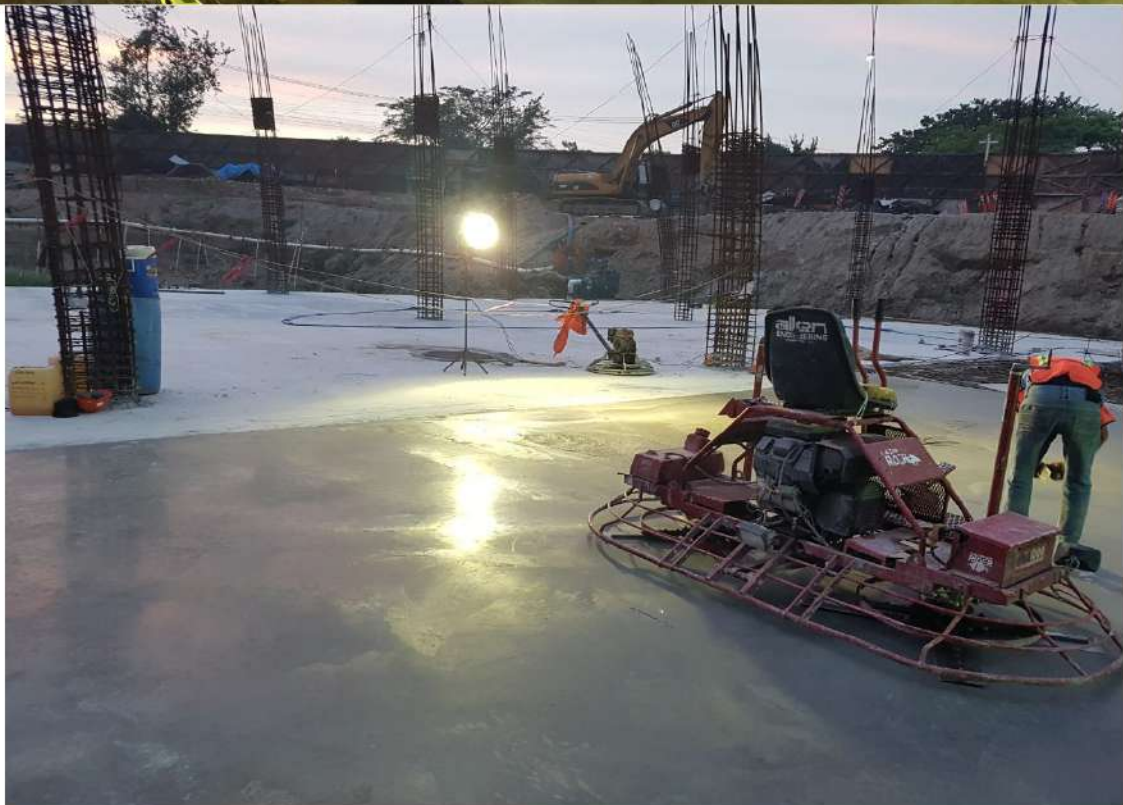




ACABADO POLIURETANO. PISOS INDUSTRIALES, GRADO ALIMENTICIO Y QUIRÚRGICO.

Usos: Industria alimenticia, industria farmacéutica, industria textil, industria automotriz, cualquier industria que busca un piso duradero y de alta resistencia química y a la abrasión, así como alto tráfico.

A base de resina poliéster catalizado con isocianatos de alta resistencia a la intemperie en exposición prolongada, con duración mínima de 3 a 5 años, conservando el brillo y tono originales, su dureza y flexibilidad lo hacen un recubrimiento, de alta calidad, alta resistencia química y alta resistencia al rayado.

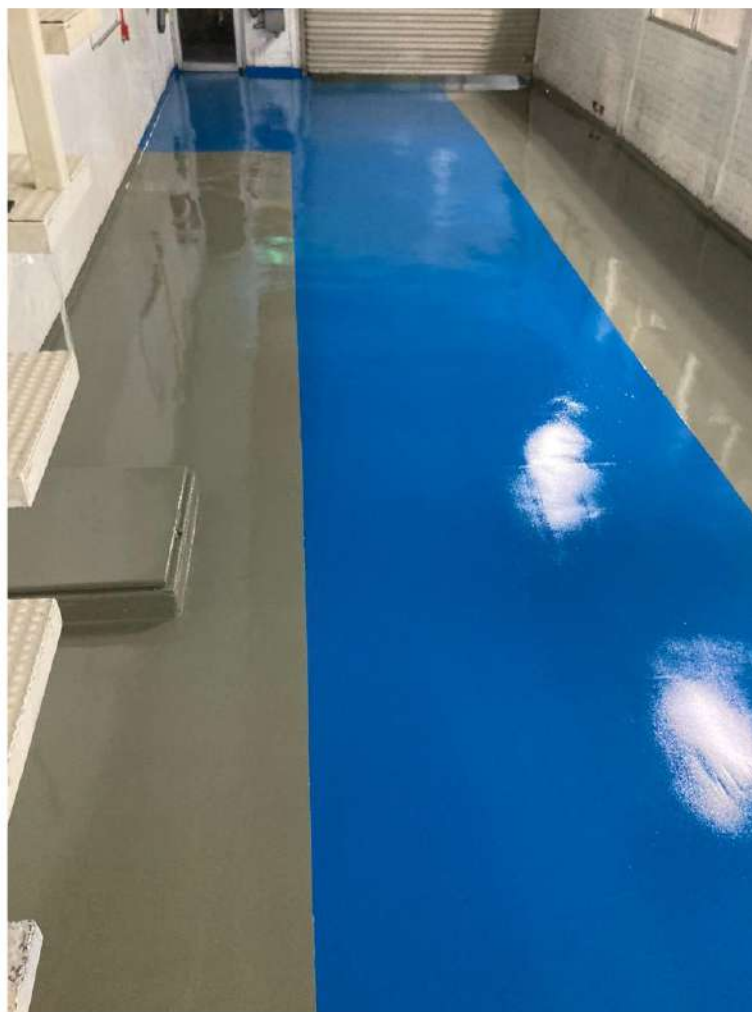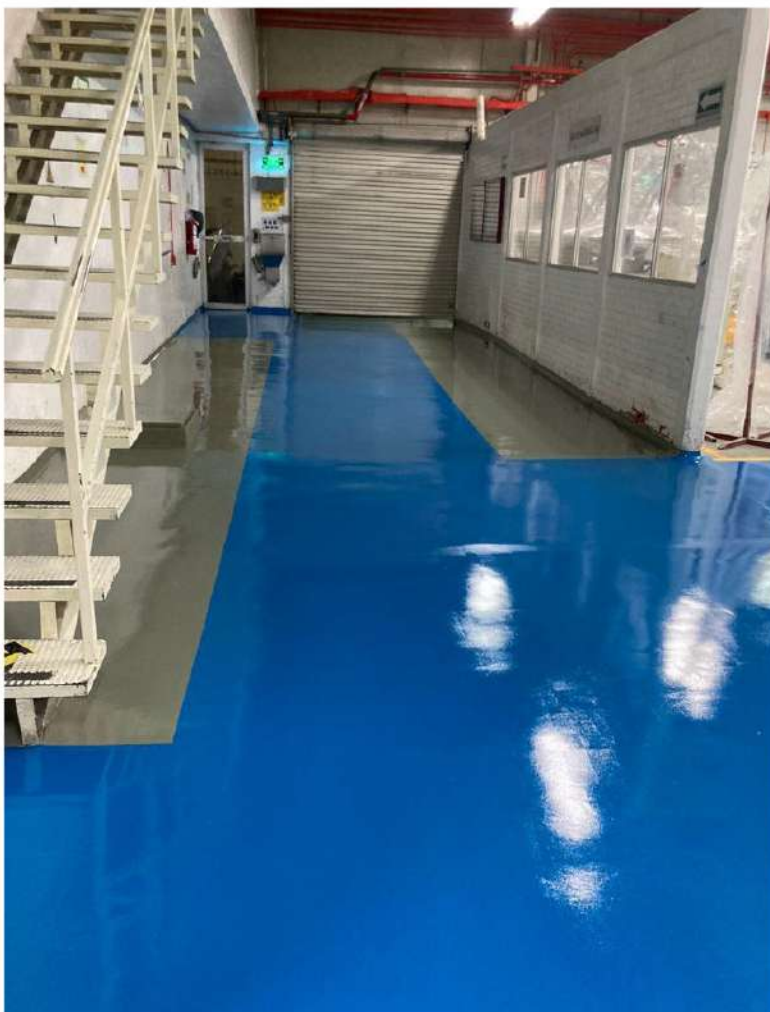

ACABADO DE POLIURETANO CUBRE A 1 MANO, CERO BURBUJA.

CARACTERÍSTICAS: Es un acabado, en base a resina poliéster catalizado con isocianatos de alta resistencia a la intemperie en exposición prolongada, con duración mínima de 3 a 5 años, conservando el brillo y tono originales, su dureza y flexibilidad lo hacen un recubrimiento, de alta calidad, alta resistencia química y alta resistencia al rayado.

APLICACIONES: Se utiliza en pisos, muros, plafón, metal (arriba de primario), fibra de vidrio, lámina galvanizada, acero inoxidable, aluminio y cualquier superficie metálica en equipos muy grandes, con la finalidad de no tener mantenimiento continuo, por ejemplo: estructuras, tanques, aviones, autobuses, carros tanque, barcos y yates, automóviles y maquinaria en general. Se aplica también en pisos de concreto, de sistemas epóxicos o acrílicos, para muro y plafón, muebles de alta calidad, maderas finas, equipos de laboratorio, electrónicos, materiales de construcción como: barro, tabique aparente, teja etc.

Usos: Industria alimenticia, industria farmacéutica, industria textil, industria automotriz, cualquier industria que busca un piso duradero y de alta resistencia química y a la abrasión, así como alto tráfico.



ACABADO POLIURETANO CERO BURBUJAS, ALTA RESISTENCIA A QUÍMICOS Y ABRASIÓN.

Es un acabado, en base a resina poliéster, catalizado con isocianatos de alta resistencia a la intemperie en exposición prolongada, con duración mínima de 3 a 5 años, conservando brillo y tono original, ya que no es sensible a los rayos U.V.; su dureza y flexibilidad lo hacen un recubrimiento de alta calidad, alta resistencia química y alta resistencia al rayado.

Usos: Industria alimenticia, farmacéutica, textil, automotriz o cualquier industria que busca un piso duradero y de alta resistencia química y a la abrasión y alto tráfico.

Perfecta adherencia sobre cualquier sistema epóxico o acrílico cubriendo a 1 mano la superficie de piso, muro o plafón. (previa limpieza mecánica).

ANTES



DESPUÉS



ULTRA DELGADO PARA ESTAMPAR

Vuelva a estampar sin necesidad de levantar el concreto existente, dando nueva vida y estética a sus pisos de concreto estampado.

USOS: Ideal para: motor lobby, estacionamientos, parques, andadores, patios, cocheras, banquetas, entre otros.

SISTEMA: Ultradelgado (12 colores), resina G01, desmoldante y sellador acrílico 30% sólidos.

ANTES



PROCESO



DESPUÉS

